
SQ 300 LED EVO PLUS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

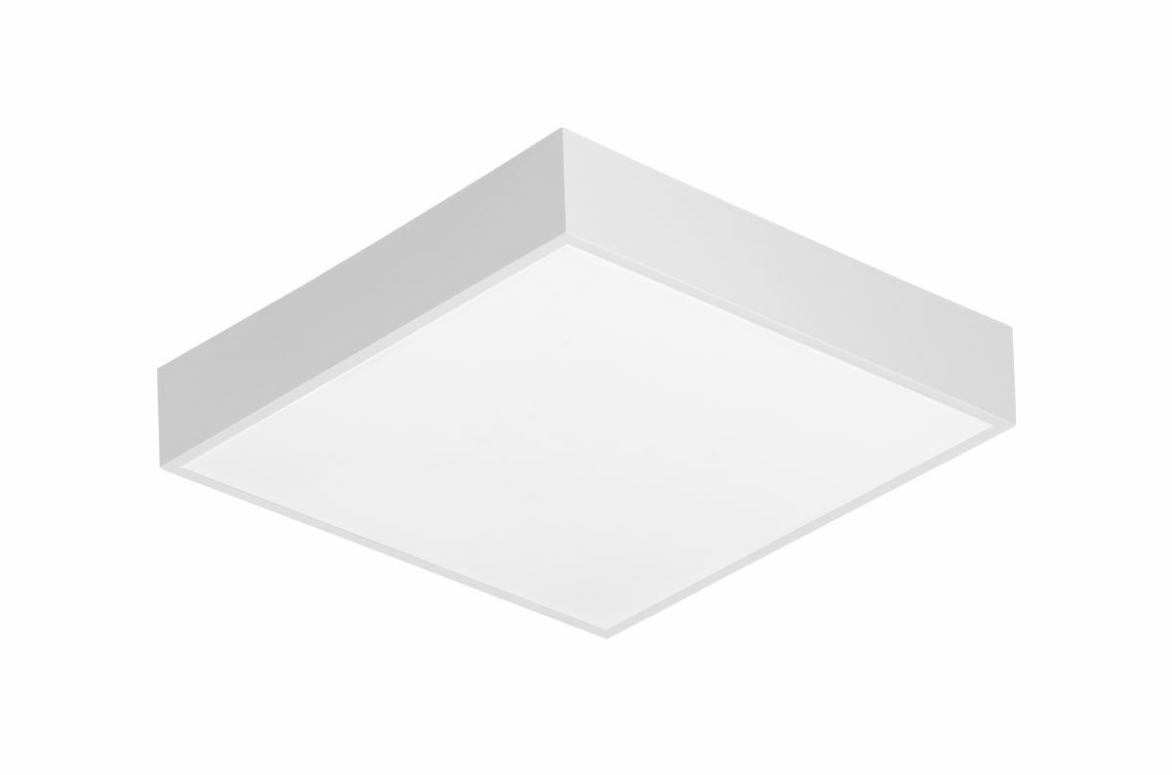

TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK08
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	13.00 - 31.00
Montážní verze:	povrchová montáž
Světelný tok svítidla [lm]*:	1350 - 3100
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energetická třída:	E; F
Materiál karoserie:	ABS
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	300/300/58;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Je nová řada čtvercových stropních svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, díky čemuž se vyznačuje nízkou hmotností a vysokou odolností proti nárazu (IK08). Difuzor vyrobený z polykarbonátu PC poskytuje svítidlu vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED! Poskytuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních svítidel se zdrojem LED. Řada svítidel ve verzi PLUS je vybavena značkovými komponenty od uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor).

APLIKACE

Přisazené svítidlo pro stropní nebo nástěnnou montáž je určeno jak pro vnitřní použití - v místnostech s vysokou vlhkostí, průchody, schodiště, tak i venkovní jako fasádní osvětlení.

SQ 300 LED EVO PLUS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

SQ 300 LED EVO PLUS 3000K

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	DIMM DALI	Rádiový detektor pohybu	Verze	Index
13	3000	1350		ano	RCR Hytronik	>> 412875
13	3000	1350		ano	RCR Merrytek	>> 742484
13	3000	1350				>> 729744
17	3000	1750		ano	RCR Hytronik	>> 412868
17	3000	1750				>> 729737
17	3000	1750		ano	RCR Merrytek	>> 742477
23	3000	2300		ano	RCR Hytronik	>> 412851
23	3000	2300				>> 729713
23	3000	2300		ano	RCR Merrytek	>> 742460
27	3000	2650		ano	RCR Hytronik	>> 412844
27	3000	2650				>> 729706
27	3000	2650		ano	RCR Merrytek	>> 742453
31	3000	3000	ano			>> 742507
31	3000	3000		ano	RCR Merrytek	>> 742446
31	3000	3000		ano	RCR Hytronik	>> 412837
31	3000	3000				>> 729690

SQ 300 LED EVO PLUS 4000K

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	DIMM DALI	Rádiový detektor pohybu	Verze	Index
13	4000	1450		ano	RCR Merrytek	>> 742439
13	4000	1450				>> 729683
13	4000	1450		ano	RCR Hytronik	>> 412820
17	4000	1850		ano	RCR Merrytek	>> 742422
17	4000	1850				>> 729676
17	4000	1850		ano	RCR Hytronik	>> 412813
23	4000	2400		ano	RCR Merrytek	>> 742415
23	4000	2400				>> 729652
23	4000	2400		ano	RCR Hytronik	>> 412806
27	4000	2800		ano	RCR Hytronik	>> 412790
27	4000	2800				>> 729645
27	4000	2800		ano	RCR Merrytek	>> 742408
31	4000	3100		ano	RCR Merrytek	>> 742392
31	4000	3100		ano	RCR Hytronik	>> 412783
31	4000	3100				>> 729638

SQ 300 LED EVO PLUS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	DIMM DALI	Rádiový detektor pohybu	Verze	Index
31	4000	3100	ano			>> 742491

Datum vytvoření karty: 29 říjen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 97/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl