
BARIS 40 LED RCR

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

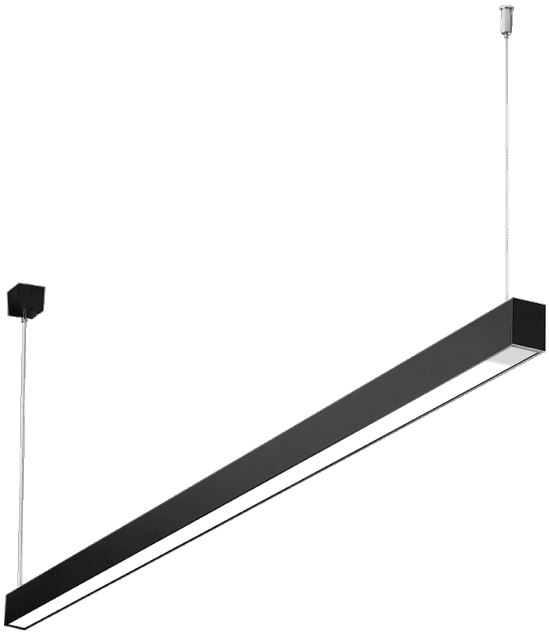

TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP20; IP44
Odolnost proti nárazu:	IK06
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	18.00 - 44.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	2475 - 7050
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
SDCM:	3
Energetická třída:	C; D; E
Barva těla:	anoda C0; bílý; černá
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL; PRM
Montážní verze:	povrchová montáž; závěsné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	53/40/910; 53/40/1190; 53/40/1470;

VLASTNOSTI PRODUKTU

BARIS 40 LED RCR je štíhlé svítidlo s velmi úzkým průřezem, určené pro montáž na povrch nebo zavěšení. Tělo vyrobené z hliníkového profilu je k dispozici v eloxovaném provedení v šedé barvě nebo lakované v bílé či černé barvě. Další barvy jsou k dispozici na vyžádání. Na výběr je opálový nebo prizmatický kryt. Pohybový senzor RCR s funkcí Corridor Standard automaticky řídí provoz svítidla. Po detekci pohybu spustí plný svítivý výkon s ohledem na nastavenou prahovou hodnotu intenzity okolního osvětlení. Po ustání pohybu svítidlo udržuje úroveň 100 % po nastavenou dobu a poté, v závislosti na nastavení, přepne do pohotovostního režimu na 10 % nebo 30 %. Nastavení zahrnuje detekční oblast, prahovou hodnotu denního světla a doby prodlevy a pohotovostního režimu. Snížení jasu v obdobích bez pohybu pomáhá omezit spotřebu energie.
Závěsný systém usnadňuje montáž a nastavení výšky zavěšení. Závěsné verze se dodávají s závěsnými lany o délce 1,2 m a montážní krabicí v sadě.

APLIKACE

BARIS 40 LED RCR je určen pro všeobecné osvětlení interiérů s proměnlivou intenzitou pohybu. Osvědčuje se především v chodbách, komunikačních koridorech, schodištích a vstupních prostorách. Nachází uplatnění v kancelářských budovách, hotelech, obytných budovách a veřejných objektech, zejména v prostorech využívaných sezónně.

BARIS 40 LED RCR

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

BARIS 40 LED RCR 53/40/1190mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Index podání barev (Ra) >	Barva těla	Stupeň těsnosti	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
18	3000	2475	PRM	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 187186
18	3000	2475	PRM	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 187193
18	3000	2475	PRM	90	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 187346
18	3000	2475	PRM	90	černá	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 354137
18	3000	2475	PRM	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 354144
18	3000	2475	PRM	90	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 354151
18	3000	2550	OPÁL	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 148774
18	3000	2550	OPÁL	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 148781
18	3000	2550	OPÁL	90	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 148798
18	3000	2550	OPÁL	90	černá	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 328121
18	3000	2550	OPÁL	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 328138
18	3000	2550	OPÁL	90	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 328145
18	4000	2650	PRM	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 235054
18	4000	2650	PRM	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 235061
18	4000	2650	PRM	90	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 235078
18	4000	2650	PRM	90	černá	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 356360
18	4000	2650	PRM	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 356377
18	4000	2650	PRM	90	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 356384
18	3000	2725	PRM	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 162459
18	3000	2725	PRM	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 162466
18	3000	2725	PRM	80	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 162473
18	3000	2725	PRM	80	černá	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 349140
18	3000	2725	PRM	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 349157
18	3000	2725	PRM	80	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 349164

BARIS 40 LED RCR

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Index podání barev (Ra) >	Barva těla	Stupeň těsnosti	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
18	4000	2750	OPÁL	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 148897
18	4000	2750	OPÁL	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 148903
18	4000	2750	OPÁL	90	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 148910
18	4000	2750	OPÁL	90	černá	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 328251
18	4000	2750	OPÁL	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 328268
18	4000	2750	OPÁL	90	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 328275
18	3000	2825	OPÁL	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 119774
18	3000	2825	OPÁL	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 119781
18	3000	2825	OPÁL	80	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 119798
18	4000	2850	PRM	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 162978
18	4000	2850	PRM	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 162985
18	4000	2850	PRM	80	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 162992
18	4000	2850	PRM	80	černá	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 349447
18	4000	2850	PRM	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 349454
18	4000	2850	PRM	80	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 349461
18	4000	2950	OPÁL	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 119897
18	4000	2950	OPÁL	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 119903
18	4000	2950	OPÁL	80	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 119910
18	4000	2950	OPÁL	80	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 328015
21	3000	2875	PRM	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 187353
21	3000	2875	PRM	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 187360
21	3000	2875	PRM	90	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 187377
21	3000	2875	PRM	90	černá	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 354168
21	3000	2875	PRM	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 354175
21	3000	2875	PRM	90	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 354182
21	3000	2950	OPÁL	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 148804
21	3000	2950	OPÁL	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 148811

BARIS 40 LED RCR

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Index podání barev (Ra) >	Barva těla	Stupeň těsnosti	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
21	3000	2950	OPÁL	90	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 148828
21	3000	2950	OPÁL	90	černá	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 328152
21	3000	2950	OPÁL	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 328169
21	3000	2950	OPÁL	90	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 328176
21	4000	3075	PRM	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 235085
21	4000	3075	PRM	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 235092
21	4000	3075	PRM	90	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 235122
21	4000	3075	PRM	90	černá	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 356391
21	4000	3075	PRM	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 356667
21	4000	3075	PRM	90	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 356674
21	3000	3150	PRM	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 162480
21	3000	3150	PRM	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 162855
21	3000	3150	PRM	80	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 162862
21	3000	3150	PRM	80	černá	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 349171
21	3000	3150	PRM	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 349188
21	3000	3150	PRM	80	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 349195
21	4000	3175	OPÁL	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 148927
21	4000	3175	OPÁL	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 148934
21	4000	3175	OPÁL	90	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 148941
21	4000	3175	OPÁL	90	černá	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 328282
21	4000	3175	OPÁL	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 328299
21	4000	3175	OPÁL	90	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 331039
21	3000	3250	OPÁL	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 119804
21	3000	3250	OPÁL	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 119811
21	3000	3250	OPÁL	80	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 119828
21	4000	3300	PRM	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 187094
21	4000	3300	PRM	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 187100

BARIS 40 LED RCR

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Index podání barev (Ra) >	Barva těla	Stupeň těsnosti	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
21	4000	3300	PRM	80	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 187117
21	4000	3300	PRM	80	černá	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 349478
21	4000	3300	PRM	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 349485
21	4000	3300	PRM	80	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 349492
21	4000	3400	OPÁL	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 119927
21	4000	3400	OPÁL	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 119934
21	4000	3400	OPÁL	80	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 119941
21	4000	3400	OPÁL	80	černá	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 328022
21	4000	3400	OPÁL	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 328039
21	4000	3400	OPÁL	80	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 328046
25	3000	3400	PRM	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 187384
25	3000	3400	PRM	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 187391
25	3000	3400	PRM	90	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 187407
25	3000	3400	PRM	90	černá	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 354199
25	3000	3400	PRM	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 356315
25	3000	3400	PRM	90	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 356322
25	3000	3525	OPÁL	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 148835
25	3000	3525	OPÁL	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 148842
25	3000	3525	OPÁL	90	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 148859
25	3000	3525	OPÁL	90	černá	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 328183
25	3000	3525	OPÁL	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 328190
25	3000	3525	OPÁL	90	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 328213
25	4000	3650	PRM	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 235139
25	4000	3650	PRM	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 235146
25	4000	3650	PRM	90	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 235153
25	4000	3650	PRM	90	černá	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 356681
25	4000	3650	PRM	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 356742
25	4000	3650	PRM	90	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 356773

BARIS 40 LED RCR

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Index podání barev (Ra) >	Barva těla	Stupeň těsnosti	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
25	3000	3725	PRM	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 162879
25	3000	3725	PRM	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 162886
25	3000	3725	PRM	80	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 162893
25	3000	3725	PRM	80	černá	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 349379
25	3000	3725	PRM	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 349386
25	3000	3725	PRM	80	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 349393
25	4000	3775	OPÁL	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 148958
25	4000	3775	OPÁL	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 148965
25	4000	3775	OPÁL	90	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 148972
25	4000	3775	OPÁL	90	černá	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 331046
25	4000	3775	OPÁL	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 331053
25	4000	3775	OPÁL	90	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 331060
25	3000	3850	OPÁL	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 119835
25	3000	3850	OPÁL	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 119842
25	3000	3850	OPÁL	80	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 119859
25	4000	3925	PRM	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 187124
25	4000	3925	PRM	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 187131
25	4000	3925	PRM	80	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 187148
25	4000	3925	PRM	80	černá	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 354052
25	4000	3925	PRM	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 354069
25	4000	3925	PRM	80	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 354076
25	4000	4050	OPÁL	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 119958
25	4000	4050	OPÁL	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 119965
25	4000	4050	OPÁL	80	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 119972
25	4000	4050	OPÁL	80	černá	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 328053
25	4000	4050	OPÁL	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 328060
25	4000	4050	OPÁL	80	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 328077
26	3000	3650	OPÁL	90	černá	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 326080

BARIS 40 LED RCR

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Index podání barev (Ra) >	Barva těla	Stupeň těsnosti	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
26	3000	3650	OPÁL	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 326097
26	3000	3650	OPÁL	90	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 326141
26	4000	3900	OPÁL	90	černá	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 326288
26	4000	3900	OPÁL	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 326295
30	3000	4025	PRM	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 235023
30	3000	4025	PRM	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 235030
30	3000	4025	PRM	90	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 235047
30	3000	4025	PRM	90	černá	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 356339
30	3000	4025	PRM	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 356346
30	3000	4025	PRM	90	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 356353
30	3000	4150	OPÁL	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 148866
30	3000	4150	OPÁL	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 148873
30	3000	4150	OPÁL	90	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 148880
30	3000	4150	OPÁL	90	černá	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 328220
30	3000	4150	OPÁL	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 328237
30	3000	4150	OPÁL	90	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 328244
30	4000	4325	PRM	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 235160
30	4000	4325	PRM	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 235177
30	4000	4325	PRM	90	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 235184
30	4000	4325	PRM	90	černá	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 356780
30	4000	4325	PRM	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 359620
30	4000	4325	PRM	90	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 359637
30	4000	4450	OPÁL	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 148989
30	4000	4450	OPÁL	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 148996
30	4000	4450	OPÁL	90	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 149979
30	3000	4450	PRM	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 162947
30	3000	4450	PRM	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 162954
30	3000	4450	PRM	80	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 162961

BARIS 40 LED RCR

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Index podání barev (Ra) >	Barva těla	Stupeň těsnosti	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
30	4000	4450	OPÁL	90	černá	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 331077
30	4000	4450	OPÁL	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 331084
30	4000	4450	OPÁL	90	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 331091
30	3000	4450	PRM	80	černá	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 349416
30	3000	4450	PRM	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 349423
30	3000	4450	PRM	80	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 349430
30	3000	4575	OPÁL	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 119866
30	3000	4575	OPÁL	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 119873
30	3000	4575	OPÁL	80	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 119880
30	4000	4650	PRM	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 187155
30	4000	4650	PRM	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 187162
30	4000	4650	PRM	80	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 187179
30	4000	4650	PRM	80	černá	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 354083
30	4000	4650	PRM	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 354090
30	4000	4650	PRM	80	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 354120
30	4000	4800	OPÁL	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 119989
30	4000	4800	OPÁL	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 119996
30	4000	4800	OPÁL	80	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/1190	>> 148767
30	4000	4800	OPÁL	80	černá	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 328084
30	4000	4800	OPÁL	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 328091
30	4000	4800	OPÁL	80	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 328114
32	3000	4450	OPÁL	90	černá	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 326158
32	3000	4450	OPÁL	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 326165
32	3000	4450	OPÁL	90	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 326172
37	3000	5125	OPÁL	90	černá	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 326189
37	3000	5125	OPÁL	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 326196
37	3000	5125	OPÁL	90	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 326240
44	3000	6100	OPÁL	90	černá	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 326257
44	3000	6100	OPÁL	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 326264
44	3000	6100	OPÁL	90	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/1190	>> 326271

BARIS 40 LED RCR

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

BARIS 40 LED RCR 53/40/1470mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Index podání barev (Ra) >	Barva těla	Stupeň těsnosti	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
22	3000	2975	PRM	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 244636
22	3000	2975	PRM	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 244643
22	3000	2975	PRM	90	černá	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 359989
22	3000	2975	PRM	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 359996
22	3000	3050	OPÁL	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 151583
22	3000	3050	OPÁL	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 151590
22	3000	3050	OPÁL	90	černá	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 332074
22	3000	3050	OPÁL	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 332081
22	4000	3175	PRM	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 244865
22	4000	3175	PRM	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 244872
22	4000	3175	PRM	90	černá	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 361159
22	4000	3175	PRM	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 361166
22	3000	3250	PRM	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 235191
22	3000	3250	PRM	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 235207
22	3000	3250	PRM	80	černá	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 359644
22	3000	3250	PRM	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 359651
22	4000	3275	OPÁL	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 151736
22	4000	3275	OPÁL	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 151743
22	4000	3275	OPÁL	90	černá	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 342165
22	4000	3275	OPÁL	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 342172
22	3000	3400	OPÁL	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 149986
22	3000	3400	OPÁL	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 149993
22	3000	3400	OPÁL	80	černá	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 331138
22	3000	3400	OPÁL	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 331145
22	4000	3425	PRM	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 243486
22	4000	3425	PRM	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 243493
22	4000	3425	PRM	80	černá	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 359866
22	4000	3425	PRM	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 359873

BARIS 40 LED RCR

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Index podání barev (Ra) >	Barva těla	Stupeň těsnosti	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
22	4000	3525	OPÁL	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 150210
22	4000	3525	OPÁL	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 150227
22	4000	3525	OPÁL	80	černá	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 331282
22	4000	3525	OPÁL	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 331299
27	3000	3675	PRM	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 244667
27	3000	3675	PRM	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 244674
27	3000	3675	PRM	90	černá	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 361036
27	3000	3675	PRM	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 361043
27	3000	3800	OPÁL	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 151620
27	3000	3800	OPÁL	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 151637
27	3000	3800	OPÁL	90	černá	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 342059
27	3000	3800	OPÁL	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 342066
27	4000	3950	PRM	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 279591
27	4000	3950	PRM	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 279607
27	4000	3950	PRM	90	černá	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 361180
27	4000	3950	PRM	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 361197
27	3000	4050	PRM	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 243295
27	3000	4050	PRM	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 243301
27	3000	4050	PRM	80	černá	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 359675
27	3000	4050	PRM	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 359682
27	4000	4075	OPÁL	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 151767
27	4000	4075	OPÁL	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 151774
27	4000	4075	OPÁL	90	černá	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 342196
27	4000	4075	OPÁL	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 342202
27	3000	4175	OPÁL	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 150128
27	3000	4175	OPÁL	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 150135
27	3000	4175	OPÁL	80	černá	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 331169
27	3000	4175	OPÁL	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 331176
27	4000	4250	PRM	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 243516
27	4000	4250	PRM	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 243523

BARIS 40 LED RCR

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Index podání barev (Ra) >	Barva těla	Stupeň těsnosti	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
27	4000	4250	PRM	80	černá	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 359897
27	4000	4250	PRM	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 359903
27	4000	4375	OPÁL	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 150241
27	4000	4375	OPÁL	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 150258
27	4000	4375	OPÁL	80	černá	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 331343
27	4000	4375	OPÁL	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 331350
31	3000	4150	PRM	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 244698
31	3000	4150	PRM	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 244766
31	3000	4150	PRM	90	černá	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 361067
31	3000	4150	PRM	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 361074
31	3000	4300	OPÁL	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 151668
31	3000	4300	OPÁL	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 151675
31	3000	4300	OPÁL	90	černá	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 342080
31	3000	4300	OPÁL	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 342097
31	4000	4450	PRM	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 279621
31	4000	4450	PRM	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 279638
31	4000	4450	PRM	90	černá	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 361265
31	4000	4450	PRM	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 361272
31	4000	4600	OPÁL	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 151798
31	4000	4600	OPÁL	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 151811
31	3000	4600	PRM	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 243325
31	3000	4600	PRM	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 243332
31	4000	4600	OPÁL	90	černá	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 342226
31	4000	4600	OPÁL	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 342233
31	3000	4600	PRM	80	černá	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 359705
31	3000	4600	PRM	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 359712
31	3000	4725	OPÁL	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 150159
31	3000	4725	OPÁL	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 150166
31	3000	4725	OPÁL	80	černá	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 331190
31	3000	4725	OPÁL	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 331237

BARIS 40 LED RCR

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Index podání barev (Ra) >	Barva těla	Stupeň těsnosti	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
31	4000	4800	PRM	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 243547
31	4000	4800	PRM	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 244483
31	4000	4800	PRM	80	černá	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 359927
31	4000	4800	PRM	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 359934
31	4000	4950	OPÁL	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 150272
31	4000	4950	OPÁL	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 150289
31	4000	4950	OPÁL	80	černá	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 331374
31	4000	4950	OPÁL	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 331381
37	3000	4975	PRM	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 244780
37	3000	4975	PRM	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 244797
37	3000	4975	PRM	90	černá	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 361098
37	3000	4975	PRM	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 361135
37	4000	5350	PRM	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 279652
37	4000	5350	PRM	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 279669
37	4000	5350	PRM	90	černá	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 361296
37	4000	5350	PRM	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 364440
37	3000	5475	PRM	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 243417
37	3000	5475	PRM	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 243424
37	3000	5475	PRM	80	černá	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 359736
37	3000	5475	PRM	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 359743
37	4000	5500	OPÁL	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 151835
37	4000	5500	OPÁL	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 151842
37	4000	5500	OPÁL	90	černá	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 342271
37	4000	5500	OPÁL	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 342288
37	3000	5650	OPÁL	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 150180
37	3000	5650	OPÁL	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 150197
37	3000	5650	OPÁL	80	černá	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 331251
37	3000	5650	OPÁL	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 331268
37	4000	5750	PRM	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 244599
37	4000	5750	PRM	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 244612

BARIS 40 LED RCR

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Index podání barev (Ra) >	Barva těla	Stupeň těsnosti	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
37	4000	5750	PRM	80	černá	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 359958
37	4000	5750	PRM	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 359965
37	4000	5925	OPÁL	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 150302
37	4000	5925	OPÁL	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 150319
37	3000	5925	OPÁL	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 151699
37	3000	5925	OPÁL	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/1470	>> 151712
37	4000	5925	OPÁL	80	černá	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 332043
37	4000	5925	OPÁL	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 332050
37	3000	5925	OPÁL	90	černá	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 342134
37	3000	5925	OPÁL	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/1470	>> 342141

BARIS 40 LED RCR 53/40/910mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Index podání barev (Ra) >	Barva těla	Stupeň těsnosti	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
18	3000	2825	OPÁL	80	černá	IP44	závěsné	53/40/910	>> 308147
18	3000	2825	OPÁL	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/910	>> 308154
18	3000	2825	OPÁL	80	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/910	>> 308161
18	4000	2950	OPÁL	80	černá	IP44	závěsné	53/40/910	>> 308284
18	4000	2950	OPÁL	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/910	>> 308291
21	3000	3250	OPÁL	80	černá	IP44	závěsné	53/40/910	>> 308178
21	3000	3250	OPÁL	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/910	>> 308185
21	3000	3250	OPÁL	80	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/910	>> 308192
25	3000	3850	OPÁL	80	černá	IP44	závěsné	53/40/910	>> 308222
25	3000	3850	OPÁL	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/910	>> 308239
25	3000	3850	OPÁL	80	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/910	>> 308246
26	3000	3525	PRM	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 159275
26	3000	3525	PRM	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 159282
26	3000	3525	PRM	90	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 159299
26	3000	3525	PRM	90	černá	IP44	závěsné	53/40/910	>> 343230
26	3000	3525	PRM	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/910	>> 343247
26	3000	3525	PRM	90	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/910	>> 343391
26	3000	3650	OPÁL	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 117992

BARIS 40 LED RCR

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Index podání barev (Ra) >	Barva těla	Stupeň těsnosti	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
26	3000	3650	OPÁL	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 119545
26	3000	3650	OPÁL	90	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 119552
26	4000	3800	PRM	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 162190
26	4000	3800	PRM	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 162206
26	4000	3800	PRM	90	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 162213
26	4000	3800	PRM	90	černá	IP44	závěsné	53/40/910	>> 343490
26	4000	3800	PRM	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/910	>> 349034
26	4000	3800	PRM	90	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/910	>> 349041
26	3000	3875	PRM	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 151866
26	3000	3875	PRM	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 151873
26	3000	3875	PRM	80	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 151880
26	3000	3875	PRM	80	černá	IP44	závěsné	53/40/910	>> 342301
26	3000	3875	PRM	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/910	>> 342318
26	3000	3875	PRM	80	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/910	>> 342325
26	4000	3900	OPÁL	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 119651
26	4000	3900	OPÁL	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 119668
26	4000	3900	OPÁL	90	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 119675
26	4000	3900	OPÁL	90	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/910	>> 308024
26	3000	4000	OPÁL	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 117756
26	3000	4000	OPÁL	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 117763
26	3000	4000	OPÁL	80	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 117770
26	3000	4000	OPÁL	80	černá	IP44	závěsné	53/40/910	>> 279683
26	3000	4000	OPÁL	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/910	>> 279690
26	3000	4000	OPÁL	80	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/910	>> 279706
26	4000	4075	PRM	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 159138
26	4000	4075	PRM	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 159145
26	4000	4075	PRM	80	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 159152

BARIS 40 LED RCR

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Index podání barev (Ra) >	Barva těla	Stupeň těsnosti	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
26	4000	4075	PRM	80	černá	IP44	závěsné	53/40/910	>> 342493
26	4000	4075	PRM	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/910	>> 343124
26	4000	4075	PRM	80	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/910	>> 343131
26	4000	4200	OPÁL	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 117879
26	4000	4200	OPÁL	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 117886
26	4000	4200	OPÁL	80	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 117893
26	4000	4200	OPÁL	80	černá	IP44	závěsné	53/40/910	>> 279805
26	4000	4200	OPÁL	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/910	>> 279812
26	4000	4200	OPÁL	80	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/910	>> 279829
30	3000	4575	OPÁL	80	černá	IP44	závěsné	53/40/910	>> 308253
30	3000	4575	OPÁL	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/910	>> 308260
30	3000	4575	OPÁL	80	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/910	>> 308277
32	3000	4300	PRM	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 159848
32	3000	4300	PRM	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 159862
32	3000	4300	PRM	90	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 159879
32	3000	4300	PRM	90	černá	IP44	závěsné	53/40/910	>> 343407
32	3000	4300	PRM	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/910	>> 343414
32	3000	4300	PRM	90	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/910	>> 343421
32	3000	4450	OPÁL	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 119569
32	3000	4450	OPÁL	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 119576
32	3000	4450	OPÁL	90	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 119583
32	4000	4625	PRM	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 162220
32	4000	4625	PRM	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 162237
32	4000	4625	PRM	90	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 162244
32	4000	4625	PRM	90	černá	IP44	závěsné	53/40/910	>> 349058
32	4000	4625	PRM	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/910	>> 349065
32	4000	4625	PRM	90	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/910	>> 349072
32	4000	4750	OPÁL	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 119682

BARIS 40 LED RCR

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Index podání barev (Ra) >	Barva těla	Stupeň těsnosti	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
32	4000	4750	OPÁL	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 119699
32	4000	4750	OPÁL	90	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 119705
32	3000	4750	PRM	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 151897
32	3000	4750	PRM	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 151910
32	3000	4750	PRM	80	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 151927
32	4000	4750	OPÁL	90	černá	IP44	závěsné	53/40/910	>> 308031
32	4000	4750	OPÁL	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/910	>> 308048
32	4000	4750	OPÁL	90	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/910	>> 308055
32	3000	4750	PRM	80	černá	IP44	závěsné	53/40/910	>> 342332
32	3000	4750	PRM	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/910	>> 342349
32	3000	4750	PRM	80	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/910	>> 342424
32	3000	4875	OPÁL	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 117787
32	3000	4875	OPÁL	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 117794
32	3000	4875	OPÁL	80	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 117800
32	3000	4875	OPÁL	80	černá	IP44	závěsné	53/40/910	>> 279713
32	3000	4875	OPÁL	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/910	>> 279720
32	3000	4875	OPÁL	80	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/910	>> 279737
32	4000	4975	PRM	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 159169
32	4000	4975	PRM	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 159176
32	4000	4975	PRM	80	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 159183
32	4000	4975	PRM	80	černá	IP44	závěsné	53/40/910	>> 343148
32	4000	4975	PRM	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/910	>> 343155
32	4000	4975	PRM	80	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/910	>> 343162
32	4000	5125	OPÁL	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 117909
32	4000	5125	OPÁL	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 117916
32	4000	5125	OPÁL	80	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 117923
32	4000	5125	OPÁL	80	černá	IP44	závěsné	53/40/910	>> 279836
32	4000	5125	OPÁL	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/910	>> 279843

BARIS 40 LED RCR

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Index podání barev (Ra) >	Barva těla	Stupeň těsnosti	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
32	4000	5125	OPÁL	80	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/910	>> 279850
37	3000	4975	PRM	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 159886
37	3000	4975	PRM	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 159893
37	3000	4975	PRM	90	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 159923
37	3000	4975	PRM	90	černá	IP44	závěsné	53/40/910	>> 343438
37	3000	4975	PRM	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/910	>> 343445
37	3000	4975	PRM	90	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/910	>> 343452
37	3000	5125	OPÁL	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 119590
37	3000	5125	OPÁL	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 119606
37	3000	5125	OPÁL	90	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 119613
37	4000	5350	PRM	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 162398
37	4000	5350	PRM	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 162404
37	4000	5350	PRM	90	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 162411
37	4000	5350	PRM	90	černá	IP44	závěsné	53/40/910	>> 349089
37	4000	5350	PRM	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/910	>> 349096
37	4000	5350	PRM	90	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/910	>> 349102
37	3000	5475	PRM	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 151934
37	3000	5475	PRM	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 151941
37	3000	5475	PRM	80	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 151958
37	3000	5475	PRM	80	černá	IP44	závěsné	53/40/910	>> 342431
37	3000	5475	PRM	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/910	>> 342448
37	3000	5475	PRM	80	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/910	>> 342455
37	4000	5500	OPÁL	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 119712
37	4000	5500	OPÁL	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 119729
37	4000	5500	OPÁL	90	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 119736
37	4000	5500	OPÁL	90	černá	IP44	závěsné	53/40/910	>> 308062
37	4000	5500	OPÁL	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/910	>> 308079

BARIS 40 LED RCR

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Index podání barev (Ra) >	Barva těla	Stupeň těsnosti	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
37	4000	5500	OPÁL	90	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/910	>> 308086
37	3000	5650	OPÁL	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 117817
37	3000	5650	OPÁL	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 117824
37	3000	5650	OPÁL	80	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 117831
37	3000	5650	OPÁL	80	černá	IP44	závěsné	53/40/910	>> 279744
37	3000	5650	OPÁL	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/910	>> 279751
37	3000	5650	OPÁL	80	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/910	>> 279768
37	4000	5750	PRM	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 159190
37	4000	5750	PRM	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 159220
37	4000	5750	PRM	80	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 159237
37	4000	5750	PRM	80	černá	IP44	závěsné	53/40/910	>> 343179
37	4000	5750	PRM	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/910	>> 343186
37	4000	5750	PRM	80	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/910	>> 343193
37	4000	5925	OPÁL	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 117930
37	4000	5925	OPÁL	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 117947
37	4000	5925	OPÁL	80	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 117954
37	4000	5925	OPÁL	80	černá	IP44	závěsné	53/40/910	>> 279867
37	4000	5925	OPÁL	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/910	>> 279874
37	4000	5925	OPÁL	80	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/910	>> 326042
44	3000	5900	PRM	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 162169
44	3000	5900	PRM	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 162176
44	3000	5900	PRM	90	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 162183
44	3000	5900	PRM	90	černá	IP44	závěsné	53/40/910	>> 343469
44	3000	5900	PRM	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/910	>> 343476
44	3000	5900	PRM	90	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/910	>> 343483
44	3000	6100	OPÁL	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 119620
44	3000	6100	OPÁL	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 119637

BARIS 40 LED RCR

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Index podání barev (Ra) >	Barva těla	Stupeň těsnosti	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
44	3000	6100	OPÁL	90	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 119644
44	4000	6325	PRM	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 162428
44	4000	6325	PRM	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 162435
44	4000	6325	PRM	90	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 162442
44	4000	6325	PRM	90	černá	IP44	závěsné	53/40/910	>> 349119
44	4000	6325	PRM	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/910	>> 349126
44	4000	6325	PRM	90	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/910	>> 349133
44	3000	6525	PRM	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 151965
44	3000	6525	PRM	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 151972
44	3000	6525	PRM	80	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 159121
44	3000	6525	PRM	80	černá	IP44	závěsné	53/40/910	>> 342462
44	3000	6525	PRM	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/910	>> 342479
44	3000	6525	PRM	80	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/910	>> 342486
44	4000	6550	OPÁL	90	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 119743
44	4000	6550	OPÁL	90	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 119750
44	4000	6550	OPÁL	90	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 119767
44	4000	6550	OPÁL	90	černá	IP44	závěsné	53/40/910	>> 308093
44	4000	6550	OPÁL	90	bílý	IP44	závěsné	53/40/910	>> 308123
44	4000	6550	OPÁL	90	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/910	>> 308130
44	3000	6725	OPÁL	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 117848
44	3000	6725	OPÁL	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 117855
44	3000	6725	OPÁL	80	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 117862
44	3000	6725	OPÁL	80	černá	IP44	závěsné	53/40/910	>> 279775
44	3000	6725	OPÁL	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/910	>> 279782
44	3000	6725	OPÁL	80	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/910	>> 279799
44	4000	6825	PRM	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 159244
44	4000	6825	PRM	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 159251

BARIS 40 LED RCR

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Typ difuzoru	Index podání barev (Ra) >	Barva těla	Stupeň těsnosti	Montážní verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
44	4000	6825	PRM	80	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 159268
44	4000	6825	PRM	80	černá	IP44	závěsné	53/40/910	>> 343209
44	4000	6825	PRM	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/910	>> 343216
44	4000	6825	PRM	80	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/910	>> 343223
44	4000	7050	OPÁL	80	černá	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 117961
44	4000	7050	OPÁL	80	bílý	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 117978
44	4000	7050	OPÁL	80	anoda C0	IP20	povrchová montáž	53/40/910	>> 117985
44	4000	7050	OPÁL	80	černá	IP44	závěsné	53/40/910	>> 326059
44	4000	7050	OPÁL	80	bílý	IP44	závěsné	53/40/910	>> 326066
44	4000	7050	OPÁL	80	anoda C0	IP44	závěsné	53/40/910	>> 326073

Datum vytvoření karty: 17 listopad 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

CE Certifikát CE - č.: 190/2026

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl