
MAGNUM FUTURE 20W 45 ST 42-48V CEE

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

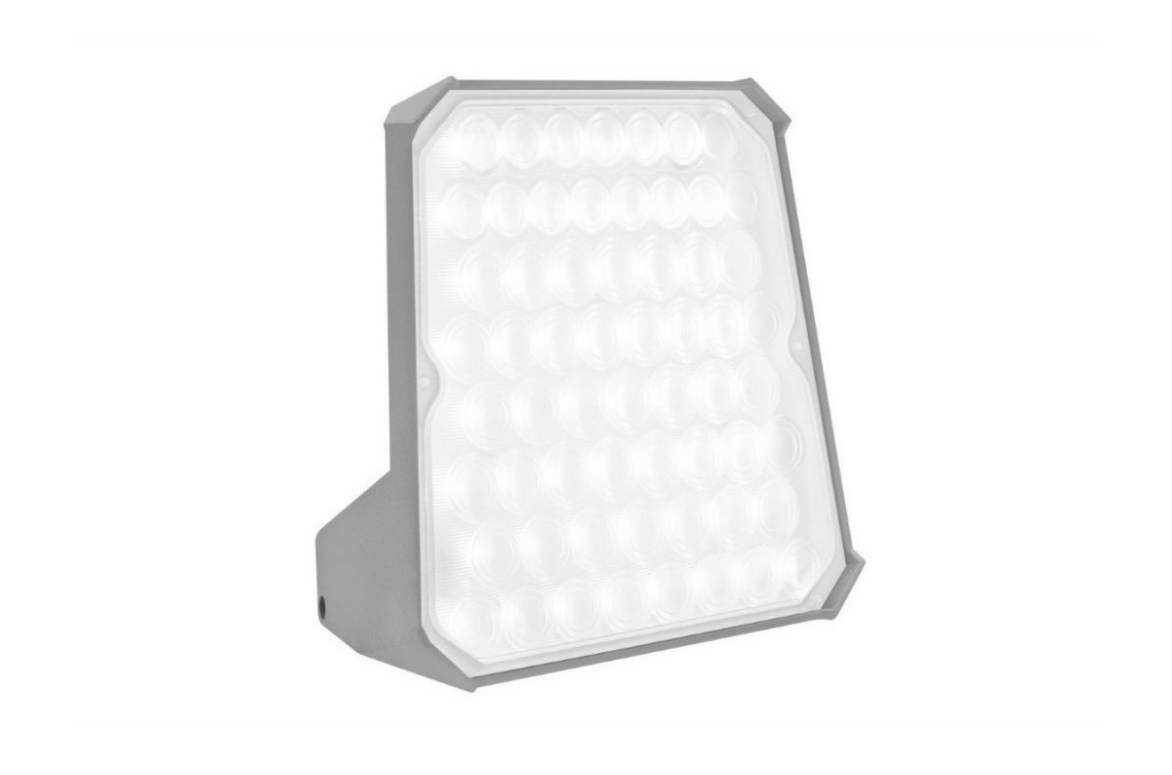

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	248726
Stopień szczelności:	IP44
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	20
Temperatura barwowa [K]:	4000
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2300
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	42-48
Klasa ochronności:	III
Materiał korpusu:	PP
Kolor korpusu:	szary

CHARAKTERYSTYKA

Kompaktowy i lekki naświetlacz LED do zastosowań profesjonalnych. Zapewnia równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Wykonany z wytrzymałego na uderzenia polipropylenu (PP). Antyodblaskowy klosz wykonany z poliwęglanu PC przepuszcza do 80% światła emitowanego przez LED. Mniejszy rozmiar i kompaktowa konstrukcja sprawia, że jest wygodniejszy w transporcie. Posiada ruchome, wielopozycyjne ramię będące jednocześnie hakiem. Uniwersalny uchwyt mocujący w komplecie. Istnieje możliwość montażu na statywie Future Stand, znacząco zwiększając zakres i komfort użytkowania.

ZASTOSOWANIE

Znajduje zastosowanie jako lampa robocza do oświetlania miejsca pracy, warsztatu czy garażu.

MAGNUM FUTURE 20W 45 ST 42-48V CEE

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED
Moc nominalna [W]:	20
Temperatura barwowa [K]:	4000
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2300
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	42-48
Klasa ochronności:	III
Kąt świecenia [°]:	45
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	mrożony
Materiał korpusu:	PP
Kolor korpusu:	szary
Odporność na uderzenia:	IK10

Stopień szczelności:	IP44
Rodzaj wtyczki:	CEE
Przewód - długość [m]:	3
Waga netto [kg]:	1
Indeks:	248726
Kategoria typ:	Naświetlacze miejsca pracy
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	192/193/123
Klasa energetyczna:	D
Klasa ETIM:	EC000347
Certyfikat CE:	173/2023
Instrukcja:	Pobierz PDF
Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

MAGNUM FUTURE 20W 45 ST 42-48V CEE


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
000737	Stojak Future Stand z systemem Click Head
000720	Standard tripod



Stojak Future Stand z systemem Click Head (000737)



Standard tripod (000720)

Data utworzenia karty: 11 maj 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 173/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl