

ARTO 2 LED 2070LM I KL. IP20 592X592X45MM 830 21W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP20
Moc znamionowa oprawy [W]*:	21
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2070
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Materiał klosza:	PS
Rodzaj klosza:	OPAL
Sposób montażu:	natynkowy, możliwy podtynkowy w sufitach modułowych

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa oprawa z możliwością montażu podtynkowego w sufitach modułowych z wbudowanym energooszczędnym panelem LED wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor biały. Opalizowany klosz wykonany z polistyrenu zapewnia równomierny rozsył światła. Centralną częścią oprawy jest blenda, stanowiąca element sufitu modułowego. Dzięki niej oprawa idealnie wpasowuje się w wystrój wnętrza.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna oprawa przeznaczona do montażu natynkowego z możliwością instalacji podtynkowej w sufitach modułowych w pomieszczeniach biurowych, reprezentacyjnych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Znajduje również zastosowanie jako główne źródło światła. Oprawa świetnie sprawdzi się przy nowych aplikacjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.


ARTO 2 LED 2070LM I KL. IP20 592X592X45MM 830 21W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc znamionowa oprawy [W]:	21	Wymiary montażowe [mm]:	362
Indeks:	021114	Stopień szczelności:	IP20
Źródło światła:	moduł LED	Sposób montażu:	natynkowy, możliwy podtynkowy w sufitach modułowych
Temperatura barwowa [K]:	3000	Temperatura pracy [°C]:	35
Moc nominalna [W]:	20	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	592/592/45
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2070	Liczba sztuk na palecie [szt]:	34
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Waga netto [kg]:	4.900
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Kategoria typ:	rastry
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	99	Zakres napięć AC [V]:	198 - 264
Klasa ochrony:	I	Żywotność LED L70B50 [h]:	116000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Żywotność LED L80B20 [h]:	73000
SDCM:	≤ 3	Żywotność LED L90B10 [h]:	36000
Współczynnik mocy:	0.95	Typ rozsyłu:	lambertowski
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	2	Gwarancja [lata]:	5
Materiał klosza:	PS	Certyfikat CE:	253/2023
Rodzaj klosza:	OPAL	Instrukcja:	Pobierz PDF
Kolor klosza:	biały	Plik LDT:	Pobierz
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo		
Kolor korpusu:	biały		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

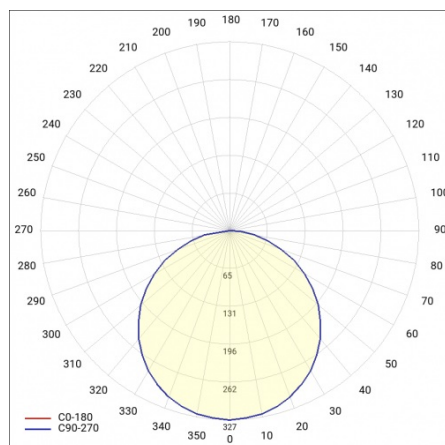

Data utworzenia karty: 13 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 253/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl