

# SIZZANO MULTI Z 600MM 2100-3600LM 830 IP40 ISCHUTZKLASSE 21-37W SCHWARZ RING

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Nennleistung [W] - Reichweite:</b>	21-37
<b>Lumenoutput [lm] - Reichweite:</b>	2100 - 3600
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000
<b>Material Diffusor:</b>	PMMA
<b>Typ Diffusor:</b>	OPAL
<b>Farbe Diffusor:</b>	weiss
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	630/50

## CHARAKTERISTIK

Sizzano ist eine abgehängte, ringförmige LED-Leuchte, deren Form und endgültige Gestalt durch einen schlagfesten, im Rotationsgussverfahren hergestellten Diffusor bestimmt wird. Das Design wird durch einen Innenkragen in Schwarz oder einer beliebigen RAL-Farbe ergänzt, um den Charakter und das Farbschema des Raumes zu unterstreichen.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die fesselnden Proportionen von Sizzano unterstreichen den repräsentativen Charakter eines jeden Raumes, ohne taktlos zu wirken. Die Länge der Pendelleuchte kann an die individuellen Bedürfnisse und den gewünschten Effekt angepasst werden. Das komplette verstellbare Aufhängungssystem mit zentraler Box wird mit der Leuchte geliefert. Die Multi-LED-Versionen ermöglichen die Auswahl von 4 Leistungs- und Lichtstromeinstellungen, was die Vielseitigkeit und Funktionalität der Leuchte erhöht und die Anzahl der Indizes auf ein Minimum reduziert.

# SIZZANO MULTI Z 600MM 2100-3600LM 830 IP40


## ISCHUTZKLASSE 21-37W SCHWARZ RING

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

### TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	468063	Material Diffusor:	PMMA
EAN:	5905963468063	Typ Diffusor:	OPAL
Nennleistung [W] - Reichweite:	21-37	Farbe Diffusor:	weiss
Lichtquelle:	LED modul	Material Ring:	HIPS
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	2100 - 3600	Farbe Ring:	schwarz
Farbtemperatur [K]:	3000	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	630/50
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	IP-Schutzart:	IP40
Frequenz:	50 - 60	Montage:	Hänge-/abgehängt
Lichtausbeute [lm/W]:	98	Kabellänge [m]:	1.20
Energieeffizienzklasse:	E	Eigengewicht [kg]:	2.800
Schutzklasse:	I	Garantie [Jahre]:	5
Farb- wiedergabe- index:	>80	CE-Zertifikat:	<a href="#">216/2023</a>
SDCM:	≤ 3	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	70000	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

### LIGHT CURVES

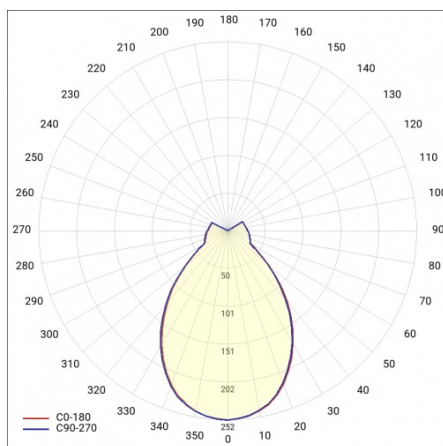

Erstellungsdatum der Karte: 02 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 216/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl