

# BARIS 52 LED P SM 595MM 1400LM 830 IP44 I KL. DALI PLX ANODA CO 16W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Stopień szczelności:</b>	IP44/IP20
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK03
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	16
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	1400
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	3000
<b>Materiał korpusu:</b>	aluminium
<b>Kolor korpusu:</b>	szary
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Rodzaj klosza:</b>	OPAL
<b>Sposób montażu:</b>	podtynkowy

## CHARAKTERYSTYKA

Podtynkowa lampa oświetleniowa o klasycznych proporcjach i nowoczesnym wzornictwie przeznaczona do montażu w sufitach modułowych. Lampa oferowana jest w trzech długościach: 595mm, 1195mm, 1795mm. Korpus lampy wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie dedykowanej, elastycznej przestony opalizowanej równomiernie rozświetlającej lampę, z kloszem pryzmatycznym PRM. Lampa wyposażona jest w kompletny system montażowy umożliwiający szybką i prostą instalację w sufitach modułowych.

## ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Klasyczne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych, sal konferencyjnych, ciągów komunikacyjnych.


# BARIS 52 LED P SM 595MM 1400LM 830 IP44 I KL. DALI PLX ANODA CO 16W

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	928864	Materiał klosza:	PC
Moc znamionowa oprawy [W]:	16	Kolor korpusu:	szary
EAN:	95905963928864	DIMM DALI:	tak
Temperatura barwowa [K]:	3000	Kolor klosza:	mleczny
Źródło światła:	moduł LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	593/69/60
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1400	Optyka:	brak
Moc nominalna [W]:	15	Materiał korpusu:	aluminium
Rodzaj klosza:	OPAL	Odporność na uderzenia:	IK03
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Stopień szczelności:	IP44/IP20
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Sposób montażu:	podtynkowy
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	77	Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
Klasa energetyczna:	F	Waga netto [kg]:	0.990
Klasa ochrony:	I	Gwarancja [lata]:	5
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Certyfikat CE:	<a href="#">245/2023</a>
SDCM:	≤ 3	Atest PZH:	<a href="#">B-BK-60112-0357/2023</a>
Żywotność LED L70B50 [h]:	111500	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Żywotność LED L80B20 [h]:	70400	Plik LDT:	<a href="#">Pobierz</a>
Żywotność LED L90B10 [h]:	34000		

### KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

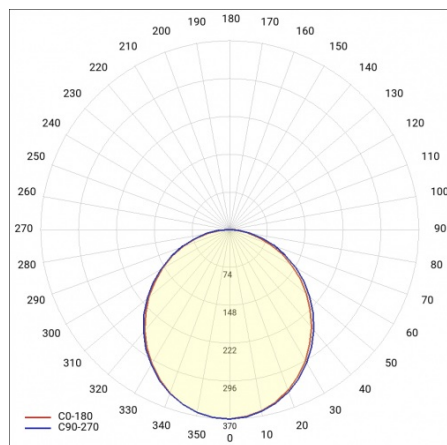

Data utworzenia karty: 13 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 245/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl