
# BARIS 52 LED P SM 1195MM 3000LM 840 IP44/IP20 I CL. DALI PRM ANODA CO 30W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



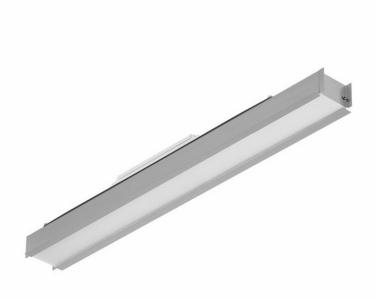

### **PARAMÈTRES TECHNIQUE**

Degré d'étanchéité: IP44/IP20

Résistance aux chocs: IK03

Puissance nominale du luminaire [W]\*: 30

Flux lumineux du luminaire [lm]\*: 3000

Température de couleur [K]: 4000

Matériau du corps: aluminium

Couleur du corps: gris

Matériau du diffuseur: PC

Type de diffuseur: PRM

**Méthode de montage:** encastré

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un luminaire encastré aux proportions classiques et au design moderne, destiné à être installé dans des plafonds modulaires. Le luminaire est disponible en trois longueurs: 595mm, 1195mm, 1795mm. Le boîtier du luminaire est constitué d'un profilé en aluminium anodisé gris ou d'un profilé en aluminium peint en blanc ou noir (autres couleurs disponibles sur demande). Le système optique se présente sous la forme d'un diffuseur opale flexible dédié qui éclaire uniformément le luminaire, avec un diffuseur prismatique PRM. Le luminaire est équipé d'un système de montage complet permettant une installation rapide et facile dans des plafonds modulaires.

#### **APPLICATION**

Le luminaire est dédié à un usage intérieur. Il est appliqué comme source de lumière principale et favorise le travail de bureau nécessitant une concentration de la vue. Le design classique, les modules LED à économie d'énergie et la possibilité de coopérer avec des systèmes de contrôle d'éclairage externes selon le standard DALI dédient la lampe à être utilisée dans les immeubles de bureaux modernes de la classe A+, avec une considération particulière pour les salles de représentation, les salles de conférence, les passages.



# BARIS 52 LED P SM 1195MM 3000LM 840 IP44/IP20 I CL. DALI PRM ANODA CO 30W


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

#### **TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES**

Référence:	928390
EAN:	95905963928390
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W]:	29
Puissance nominale du luminaire [W]:	30
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3000
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	98
Classe énergétique:	E
Classe de protection:	1
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	111500
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	70400
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	34000
Matériau du diffuseur:	PC

Type de diffuseur:	PRM
Couleur du diffuseur:	transparent
Optique:	Microprisme
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	gris
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1193/69/60
Résistance aux chocs:	IK03
Degré d'étanchéité:	IP44/IP20
Méthode de montage:	encastré
Température de travail [° C]:	de -25 à +35
DIMM DALI:	oui
Poids net [kg]:	1.540
Garantie [ans]:	5
Certificat CE:	<u>245/2023</u>
Certificat PZH:	B-BK-60112-0357/2023
Instructions d'installation:	Download PDF
Plik LDT:	Download

### **COURBES LÉGÈRES**



Date de création de la carte: 02 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



