

# BARIS 52 LED P SM 595MM 850LM 830 IP44 I CL. PRM BLANC 9W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP44/IP20
Résistance aux chocs:	IK03
Puissance nominale du luminaire [W]*:	9
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	850
Température de couleur [K]:	3000
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	PRM
Méthode de montage:	encastré

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un luminaire encastré aux proportions classiques et au design moderne, destiné à être installé dans des plafonds modulaires. Le luminaire est disponible en trois longueurs: 595mm, 1195mm, 1795mm. Le boîtier du luminaire est constitué d'un profilé en aluminium anodisé gris ou d'un profilé en aluminium peint en blanc ou noir (autres couleurs disponibles sur demande). Le système optique se présente sous la forme d'un diffuseur opale flexible dédié qui éclaire uniformément le luminaire, avec un diffuseur prismatique PRM. Le luminaire est équipé d'un système de montage complet permettant une installation rapide et facile dans des plafonds modulaires.

## APPLICATION

Le luminaire est dédié à un usage intérieur. Il est appliqué comme source de lumière principale et favorise le travail de bureau nécessitant une concentration de la vue. Le design classique, les modules LED à économie d'énergie et la possibilité de coopérer avec des systèmes de contrôle d'éclairage externes selon le standard DALI dédient la lampe à être utilisée dans les immeubles de bureaux modernes de la classe A+, avec une considération particulière pour les salles de représentation, les salles de conférence, les passages.


# BARIS 52 LED P SM 595MM 850LM 830 IP44 I CL. PRM BLANC 9W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	928772	Matériau du diffuseur:	PC
Puissance nominale du luminaire [W]:	9	Couleur du corps:	blanc
EAN:	95905963928772	Couleur du diffuseur:	clear
Température de couleur [K]:	3000	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	593/69/60
Source de lumière:	Module LED	Optique:	Microprisme
Flux lumineux du luminaire [lm]:	850	Matériau du corps:	aluminium
Puissance nominale [W]:	8	Résistance aux chocs:	IK03
Type de diffuseur:	PRM	Degré d'étanchéité:	IP44/IP20
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Méthode de montage:	encastré
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Température de travail [° C]:	de -25 à +35
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	84	Poids net [kg]:	0.890
Classe énergétique:	F	Garantie [ans]:	5
Classe de protection:	I	Certificat CE:	<a href="#">245/2023</a>
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Certificat PZH:	<a href="#">B-BK-60112-0357/2023</a>
SDMC:	≤ 3	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	111500	Pliq LDT:	<a href="#">Download</a>
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	70400		
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	34000		

## COURBES LÉGÈRES

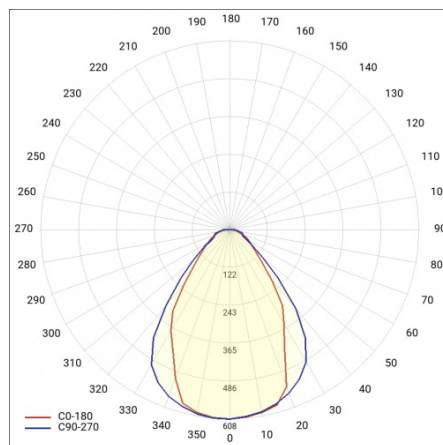

Date de création de la carte: 02 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 245/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2