

# CAMEA LED EVO 300MM 1800LM 840 RCR BIAŁY (18W) MAG

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP44
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1800
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	E
Rodzaj klosza:	OPAL
Sposób montażu:	natynkowy
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø300/90

## CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, okrągła plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED odznacza się wysoką skutecznością świetlną i szczelnością IP44. Jej podstawa i pierścień wykonane zostały z tworzywa odpornego na działanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z uderzenioodpornego PC pozwala zachować plafonierze najwyższy stopień odporności na uderzenie IK10. Oprawa oferowana jest także w wersji z radiowym czujnikiem ruchu (RCR).

## ZASTOSOWANIE

Lampa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne). Dostępna również w wariantcie z radiowym czujnikiem ruchu (RCR), który szczególnie polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.


# CAMEA LED EVO 300MM 1800LM 840 RCR BIAŁY (18W) MAG

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	206559/E	Odporność na uderzenia:	IK10
EAN:	5905963744082	Stopień szczelności:	IP44
Źródło światła:	moduł LED	Sposób montażu:	natynkowy
Moc nominalna [W]:	16	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Moc znamionowa oprawy [W]:	18	Radiowy czujnik ruchu:	tak
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Waga netto [kg]:	0.650
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Kategoria typ:	plafony
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1800	Żywotność LED L70B50 [h]:	105000
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	99	Żywotność LED L80B20 [h]:	66000
Klasa energetyczna:	E	Żywotność LED L90B10 [h]:	32000
Klasa ochrony:	II	SDCM:	≤ 3
Temperatura barwowa [K]:	4000	Kolor klosza:	biały
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Aksesoria w komplecie:	kołki montażowe
Współczynnik mocy:	0.95	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	310/90/310
Kąt świecenia [°]:	120	Typ rozsyłu:	symetryczny
Materiał klosza:	PC	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG0 - grupa wolna od ryzyka
Rodzaj klosza:	OPAL	Gwarancja [lata]:	3
Materiał korpusu:	PP	Certyfikat CE:	<a href="#">396/2023</a>
Kolor korpusu:	biały	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø300/90		

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

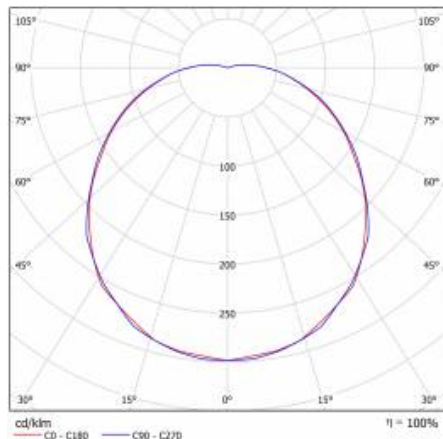

Data utworzenia karty: 19 sierpień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 396/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl