

# OCULUS LED DALI 24800LM 857 IP66 I CL. VERRE 105D SP10KV 146W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	977183
Puissance nominale [W]:	146
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	24800
Température de couleur [K]:	5700
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	B
Matériau du corps:	aluminium revêtu de poudre
Matériau du diffuseur:	verre trempé
Angle d'éclairage [°]:	105
Température de travail [° C]:	de -25 à +60

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

OCULUS LED est un luminaire de type HIGH-BAY de la gamme NEXT GEN constituant une nouvelle génération de luminaires dédiés à la technologie LED. Le corps, conçu à partir de zéro, est en aluminium moulé sous pression et revêtu de poudre. Il utilise des processus naturels de conduction et de convection, qui ont un effet positif sur la gestion de la chaleur du luminaire. La forme du corps avec un dissipateur thermique intégré et efficace et des matériaux de haute qualité assurent une dissipation maximale de la chaleur du module LED. La chambre du contrôleur externe, séparée du corps, garantit des conditions thermiques optimales pour le fonctionnement du système d'alimentation électrique. Cela permet au luminaire de fonctionner à une température ambiante de 60 °C maximum. Les diodes d'un fabricant renommé et les nouveaux panneaux LED impactent une efficacité lumineuse très élevée : max. 176 lm/W. Cela garantit le niveau d'éclairage requis et des économies d'énergie considérables. Le vasque et le système optique sont constitués de nouvelles lentilles linéaires de précision en polycarbonate PC. 3 distributions lumineuses dédiées disponibles : 55 °/75 °/105 °. Equipé en standard d'un câble H07RN-F de 0,3 m avec des connecteurs supplémentaires mâles et femelles pour une installation facile et efficace. Sa conception est adaptée à un montage suspendu et, avec l'utilisation d'accessoires supplémentaires, également à un montage en saillie (montage au plafond et au mur).

Une version avec détecteur de mouvement radio (RCR) est disponible:  
- permet de réaliser des économies supplémentaires sur la consommation d'électricité  
- modification pratique des paramètres par télécommande (à acheter séparément).

## APPLICATION

Le luminaire est conçu pour être monté en suspension (à l'aide de chaînes, de câbles, etc.) à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Il sera parfait pour les usines, les halls de production, les grands entrepôts et centres logistiques.


# OCULUS LED DALI 24800LM 857 IP66 I CL. VERRE 105D SP10KV 146W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale [W]:</b>	146	<b>Matériau du corps:</b>	aluminium revêtu de poudre
<b>Référence:</b>	977183	<b>Couleur du corps:</b>	gris
<b>Température de couleur [K]:</b>	5700	<b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>	125/371
<b>EAN:</b>	5905963977183	<b>Résistance aux chocs:</b>	IK07
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]:</b>	24800	<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP66
<b>Source de lumière:</b>	Module LED	<b>Méthode de montage:</b>	suspendu
<b>Matériau du diffuseur:</b>	verre trempé	<b>Câble - longueur [m]:</b>	0.30
<b>Puissance nominale du luminaire [W]:</b>	154	<b>Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:</b>	135/372/372
<b>Angle d'éclairage [°]:</b>	105	<b>Poids net [kg]:</b>	3.830
<b>Tension d'alimentation nominale [V]:</b>	220-240	<b>Type de catégorie:</b>	baie haute baie basse
<b>DIMM DALI:</b>	oui	<b>Plage de tension alternative [V]:</b>	198 - 264
<b>Fréquence [Hz]:</b>	50-60	<b>Plage de tension continue [V]:</b>	176 - 280
<b>Température de travail [° C]:</b>	de -25 à +60	<b>Durée de vie de la LED L70B50 [h]:</b>	196000
<b>Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:</b>	161	<b>Durée de vie de la LED L80B20 [h]:</b>	123000
<b>Classe énergétique:</b>	B	<b>Durée de vie de la LED L90B10 [h]:</b>	60000
<b>Classe de protection:</b>	I	<b>Garantie [ans]:</b>	5
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra):</b>	>80	<b>Certificat ENEC:</b>	
<b>SDMC:</b>	≤ 3	<b>Certificat CE:</b>	<a href="#">153/2023</a>
<b>Facteur de puissance:</b>	0.98	<b>Certificat PZH:</b>	<a href="#">B-BK-60212-0481/21</a>
<b>Protection contre les surtensions [kV]:</b>	4	<b>HACCP:</b>	852/2004
<b>Type de diffuseur:</b>	transparent	<b>Instructions d'installation:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Couleur du diffuseur:</b>	transparent	<b>Plik LDT:</b>	<a href="#">Download</a>

## COURBES LÉGÈRES

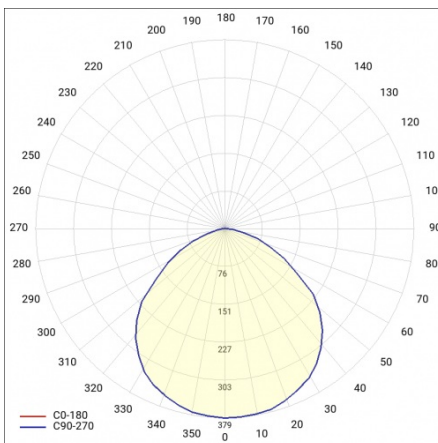

# OCULUS LED DALI 24800LM 857 IP66 | CL. VERRE 105D SP10KV 146W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
964244	OCULUS LED - Détecteur de mouvement RCR
964886	OCULUS LED - support universel-manque de compatibilité avec la version 294W de Dali
964893	OCULUS LED - Support NT-manque de compatibilité avec la version 294W de Dali
964862	OCULUS LED - grille de protection
963674	OCULUS LED - Détecteur de mouvement RCR / PIR DALI
WSEL438	Télécommande pour capteur de mouvement HD01R
WSEL415	WSEL415 Télécommande pour capteur - PIR



OCULUS LED - Détecteur de mouvement RCR (964244)



OCULUS LED - support universel-manque de compatibilité avec la version 294W de Dali (964886)



OCULUS LED - Support NT-manque de compatibilité avec la version 294W de Dali (964893)



OCULUS LED - grille de protection (964862)



OCULUS LED - Détecteur de mouvement RCR / PIR DALI (963674)



Télécommande pour capteur de mouvement HD01R (WSEL438)



WSEL415 Télécommande pour capteur - PIR (WSEL415)

Date de création de la carte: 08 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:153/2023