INDUSTRY SLIM LED 590MM 4250LM 850 IP66 46X117D LS2 (2.5) (28W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



INDUSTRY SLIM LED 590MM 4250LM 850 IP66 46X117D LS2 (2.5) (28W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	935114
IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Nennleistung der Leuchte [W]*:	28
Lichtstrom [lm]*:	4250
Farbtemperatur [K]:	5000
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	grau
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	transparent

CHARAKTERISTIK

Industry Slim Led - eine völlig neue Industrieleuchte, die sich durch einen hohen Lichtstrom und eine sehr hohe Lichtausbeute >160 lm/W auszeichnet, wodurch diese Leuchte sehr energieeffizient und umweltfreundlich ist. Es zeichnet sich durch seine sehr hohe IP66-Dichtheit aus. Diese Dichtigkeit verdankt er seinem ausgeklügelten Design. Der Polycarbonat-Diffusor ist mit einer robusten Silikondichtung fest mit dem Gehäuse verbunden. Das bedeutet, dass neben der so erreichten Dichtigkeit das Lichtmodul vor unkontrollierten Eingriffen und dem Zugriff auf die LEDs geschützt ist. Die Dichtheit der Lampe wird durch eine Stopfbuchse gewährleistet, die beim Aufschrauben die Dichtung festzieht und das Eindringen von Staub oder Feuchtigkeit und Wasser verhindert. Industry Slim Led ermöglicht die Hänge- oder Aufbaumontage.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist dafür konzipiert, Industrie- und Lagerhallen aufgrund ihrer minimalen Abmessungen auch an schwer zugänglichen Stellen zu beleuchten. Die LED-Leuchte Industry Slim ist in verschiedenen Versionen erhältlich: mit unterschiedlichen Optiken, breit, eng und speziell für die Lichtverteilung in hohen Buchten, und fünf Arten von Diffusoren, einschließlich eines blendfreien Diffusors.

EINZELHEITEN

INDUSTRY SLIM LED 590MM 4250LM 850 IP66 46X117D LS2 (2.5) (28W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	935114	**Optik:**	46/117D
EAN:	5905963935114	**Material Optik:**	PC
Lichtquelle:	LED modul	**Material Gehäuse:**	aluminium
Nennleistung der Leuchte [W]:	28	**Farbe Gehäuse:**	grau
Lichtstrom [lm]:	4250	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	651/50/75
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	**Einbaumaße [mm]:**	418
Frequenz:	50 - 60	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK09
Lichtausbeute [lm/W]:	152	**IP-Schutzart:**	IP66
Energieeffizienzklasse:	C	**Montage:**	Anbau-, Hänge-
Schutzklasse:	I	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -25 bis +35
Farbtemperatur [K]:	5000	**Kabeltyp:**	5x2,5
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Durch- verdrahtung:**	LS2
SDCM:	3	**Menge auf der Palette [Stück]:**	280
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	179000	**Eigengewicht [kg]:**	1.300
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	113000	**Verteilungstyp:**	Korridor-
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	54000	**Garantie [Jahre]:**	5
Power Factor:	0.93	**CE-Zertifikat:**	167/2023
Abstrahl- winkel [°]:	46/117	**ENEC-Zertifikat:**	0362/ENEC/24
Überspannungsschutz [kV]:	1	**Anleitung:**	Download PDF
Material Diffusor:	PC	**Umwelterklärung (EPD):**	852/2025
Typ Diffusor:	transparent	**ISO Zertifikat:**	9001:2015. 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Farbe Diffusor:	transparent	**Plik LDT:**	Download

LIGHT CURVES

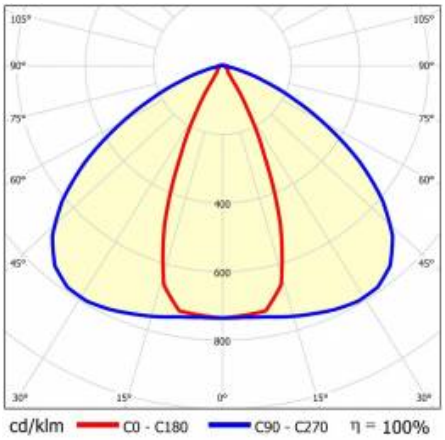

INDUSTRY SLIM LED 590MM 4250LM 850 IP66 46X117D LS2 (2.5) (28W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
908200	Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.)
60000006	Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21



Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.) (908200)



Blindstopfen für M16-Kabelverschraubung verschiedene PA schwarz M-16 – BPM-21 (60000006)

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 167/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl