


BARIS 52 LED P GK LINEARVERB X 3100LM 840 IP20 I SCHUTZKLASSE PLX SCHWARTZ 30W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

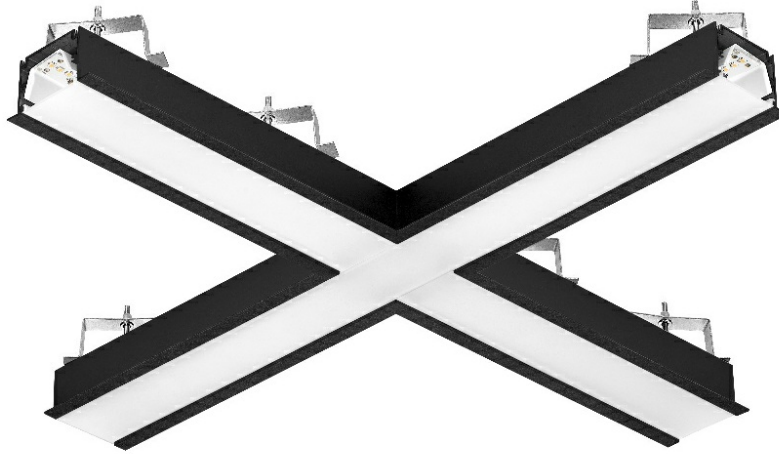

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	936449
Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]*:	30
Frequenz:	50 - 60
IP-Schutzart:	IP20
Energieeffizienzklasse:	E
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL

CHARAKTERISTIK

Die Hauptsache der L-, T-, X-Schalter ist, dass sie mit einer integrierten Elektronik und einem Diffusor ausgestattet sind, dank derer die Kurven der Profiltrasse auf der gesamten Länge beleuchtet bleiben. Der Korpus ist aus eloxiertem Aluminiumprofil in grau, weiß oder schwarz lackiertem Aluminiumprofil gefertigt (andere Farben auf Anfrage erhältlich). Das optische System wird durch eine spezielle, flexible Opalabdeckung ergänzt, die den Schalter gleichmäßig ausleuchtet. Die fehlende Unterteilung in Aufputz- und Hängeversionen erhöht die Vielseitigkeit der Lösung.

Linearverbinders (T, X, L) werden mit einem OPAL-Diffusor geliefert.

Linearverbinders T, X, L UGR und PRM Diffusoren sind auf Anfrage erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

BARIS 52 LED-Verbinder in Form des Buchstabens L, T, X und gerade Verbinder schaffen außergewöhnliche Möglichkeiten für die Konfiguration der Lichtlinie, abgestimmt auf den Charakter und die Form des Raumes, so dass sich nahezu unbegrenzte Abfolgen von Geraden, Figuren und Mustern realisieren lassen.

BARIS 52 LED P GK LINEARVERB X 3100LM 840 IP20 I

SCHUTZKLASSE PLX SCHWARTZ 30W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	936449	Farbe Diffusor:	milchig
EAN:	5905963936449	Material Gehäuse:	aluminium
Lichtquelle:	LED modul	Farbe Gehäuse:	schwarz
Nennleistung der Leuchte [W]:	30	Montage:	Einbau
Lichtstrom [lm]:	3100	Grundmaterial:	aluminium
Frequenz:	50 - 60	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	100/680/700
Lichtausbeute [lm/W]:	107	Eigengewicht [kg]:	2.100
IP-Schutzart:	IP20	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	560/560/76
Energieeffizienzklasse:	E	Kategorie der Anwendung:	Bürobeleuchtung
Schutzklasse:	I	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Farbtemperatur [K]:	4000	Garantie [Jahre]:	5
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	CE-Zertifikat:	343/2023
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	112000	Anleitung:	Download PDF
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	70 500	Umwelterklärung (EPD):	852/2025
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	34000	ISO Zertifikat:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Material Diffusor:	PC	Plik LDT:	Download
Typ Diffusor:	OPAL		

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 19 März 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 343/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl