

RQ 220 LED PLUS N 2050LM 830 IP20 II SCHUTZKLASSE MAT 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	947414
Nennleistung der Leuchte [W]*:	17
Lichtstrom [lm]*:	2050
Lichtausbeute [lm/W]:	121
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	MATT

CHARAKTERISTIK

RQ 220 LED N PLUS ist eine neue Serie von runden Downlights. Das von Grund auf neu konzipierte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das von Grund auf neu entwickelte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung. Die Leuchte empfiehlt sich besonders für Büroräume, großzügige Flure und öffentliche Räume.


RQ 220 LED PLUS N 2050LM 830 IP20 II SCHUTZKLASSE MAT 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	947414	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	227/227/86
EAN:	5905963947414	Einbaumaße [mm]:	rostaw otworów50x50, śruba □5,5mm
Lichtquelle:	LED modul	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Nennleistung der Leuchte [W]:	17	Montage:	Anbau
Lichtstrom [lm]:	2050	Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +35
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Menge auf der Palette [Stück]:	255
Frequenz:	50-60	Kategorietyt:	Downlight
Lichtausbeute [lm/W]:	121	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
Energieeffizienzklasse:	D	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Schutzklasse:	II	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Farbtemperatur [K]:	3000	Garantie [Jahre]:	5
Abstrahl- winkel [°]:	110	CE-Zertifikat:	297/2023
Verteilungstyp:	lambertsch	HACCP:	852/2004
Material Diffusor:	PC	Anleitung:	Download PDF
Typ Diffusor:	MATT	Plik LDT:	Download
IP-Schutzart:	IP20		
Material Gehäuse:	ABS		
Farbe Gehäuse:	weiss		

LIGHT CURVES

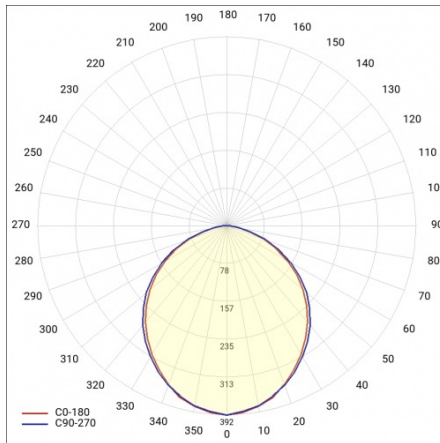

RQ 220 LED PLUS N 2050LM 830 IP20 II SCHUTZKLASSE MAT 17W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
947353	Aufhängung RQ220 f100 weiß ON/OFF. DALI

Erstellungsdatum der Karte: 03 Februar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 297/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl