
## TRIO 3X RQ 220 LED P 2300LM DALI 830 IP65/IP20 I SCHUTZKLASSE PRM 19W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



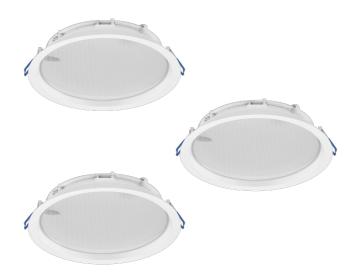

## **TECHNISCHE PARAMETER**

Nennleistung der Leuchte [W]*:	19
Lichtstrom [lm]*:	2300
Lichtausbeute [lm/W]:	122
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	3000
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	PRM
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss

## **CHARAKTERISTIK**

RQ 220 LED P ist eine neue Serie von runden Downlights. Das von Grund auf neu konzipierte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung.

#### **ANWENDUNGSBEREICHE**

Das von Grund auf neu entwickelte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung.

Die Leuchte empfiehlt sich besonders für Büroräume, großzügige Flure und öffentliche Räume.



# TRIO 3X RQ 220 LED P 2300LM DALI 830 IP65/IP20 I SCHUTZKLASSE PRM 19W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

#### **TABLE TECHNISCHE PARAMETER**

Index:	979590
EAN:	5905963979590
Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]:	19
Lichtstrom [lm]:	2300
Frequenz:	50-60
Lichtausbeute [Im/W]:	122
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	1
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Abstrahl- winkel [°]:	110
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	PRM
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	221/221/51
Einbaumaße [mm]:	200

IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
IP-Schutzart:	IP65/IP20
Montage:	Einbau
Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +35
Menge auf der Palette [Stück]:	28
Eigengewicht [kg]:	1.450
DIMM DALI:	ja
Kategorietyp:	Downlight
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	58000
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	92000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	28000
Version:	Trio (3 Stücke)
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	300/2023
HACCP:	<u>852/2004</u>
Anleitung:	Download PDF
Plik LDT:	Download

Erstellungsdatum der Karte: 09 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



