
# TRIO 3X RQ 220 LED P 2300LM DALI 830 IP65/IP20 I CL. PRM 19W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



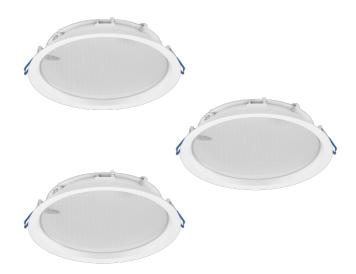

## **PARAMÈTRES TECHNIQUE**

Puissance	nominale	du I	uminaire	[W]*:	19
-----------	----------	------	----------	-------	----

Flux lumineux du luminaire [lm]\*: 2300

Efficacité lumineuse du luminaire [lm /

**W**]:

Classe énergétique: D

Classe de protection:

Température de couleur [K]: 3000

Matériau du diffuseur: PC

Type de diffuseur: PRM

Matériau du corps: ABS

Couleur du corps: blanc

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

RQ 220 LED P est une nouvelle gamme de downlights circulaires. Conçu de A à Z, le design introduit de nouvelles solutions pour assurer une excellente performance lumineuse. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes avec une source LED pour l'éclairage d'investissement.

# **APPLICATION**

Conçu de A à Z, le design introduit de nouvelles solutions pour une excellente performance lumineuse. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes modernes avec une source LED pour l'éclairage d'investissement.

Cette lampe est particulièrement recommandée pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces publics.



# TRIO 3X RQ 220 LED P 2300LM DALI 830 IP65/IP20 I CL. PRM 19W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

#### **TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES**

Référence:	979590
EAN:	5905963979590
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale du luminaire [W]:	19
Flux lumineux du luminaire [Im]:	2300
Fréquence [Hz]:	50-60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	122
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	1
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Angle d'éclairage [°]:	110
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	PRM
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	blanc
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	221/221/51
Dimensions de montage [mm]:	200

Résistance aux chocs:	IK07
Degré d'étanchéité:	IP65/IP20
Méthode de montage:	encastré
Température de travail [° C]:	de 0 à +35
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	28
Poids net [kg]:	1.450
DIMM DALI:	oui
Type de catégorie:	downlight
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	58000
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	92000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	28000
Version:	Trio (3 pièces)
Garantie [ans]:	5
Certificat CE:	300/2023
HACCP:	<u>852/2004</u>
Instructions d'installation:	Download PDF
Plik LDT:	Download

Date de création de la carte: 09 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



