

# TRIO 3X RQ 220 LED PLUS P 2650LM 830 IP65/IP20 I SCHUTZKLASSE PRM 20W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	20
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	2650
<b>Frequenz:</b>	50-60
<b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>	133
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	D
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000
<b>Abstrahl- winkel [°]:</b>	110
<b>Material Diffusor:</b>	PC
<b>Typ Diffusor:</b>	PRM

## CHARAKTERISTIK

RQ 220 LED P PLUS ist eine neue Serie von runden Downlights. Das von Grund auf neu konzipierte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Das von Grund auf neu entwickelte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung.

Die Leuchte empfiehlt sich besonders für Büroräume, großzügige Flure und öffentliche Räume.


# TRIO 3X RQ 220 LED PLUS P 2650LM 830 IP65/IP20 I SCHUTZKLASSE PRM 20W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	983153	<b>Version:</b>	Trio (3 Stücke)
<b>EAN:</b>	5905963983153	<b>Einbaumaße [mm]:</b>	200
<b>Lichtquelle:</b>	LED modul	<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK07
<b>Nennleistung der Leuchte [W]:</b>	20	<b>IP-Schutzart:</b>	IP65/IP20
<b>Lichtstrom [lm]:</b>	2650	<b>Montage:</b>	Einbau
<b>Frequenz:</b>	50-60	<b>Betriebstemperatur [°C]:</b>	von 0 bis +35
<b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>	133	<b>Menge auf der Palette [Stück]:</b>	28
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	D	<b>Eigengewicht [kg]:</b>	28
<b>Schutzklasse:</b>	I	<b>Produktlinie:</b>	Trio
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000	<b>Kategorietyt:</b>	Downlight
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80	<b>Bruttogewicht [kg]:</b>	1.400
<b>Abstrahl- winkel [°]:</b>	110	<b>Lebensdauer LED L70B50 [h]:</b>	132000
<b>Verteilungstyp:</b>	lambertsch	<b>Lebensdauer LED L80B20 [h]:</b>	84000
<b>Material Diffusor:</b>	PC	<b>Lebensdauer LED L90B10 [h]:</b>	42000
<b>Typ Diffusor:</b>	PRM	<b>Garantie [Jahre]:</b>	5
<b>Material Gehäuse:</b>	ABS	<b>CE-Zertifikat:</b>	<a href="#">302/2023</a>
<b>Farbe Gehäuse:</b>	weiss	<b>HACCP:</b>	<a href="#">852/2004</a>
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	221/221/51	<b>Anleitung:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
		<b>Plik LDT:</b>	<a href="#">Download</a>

## LIGHT CURVES

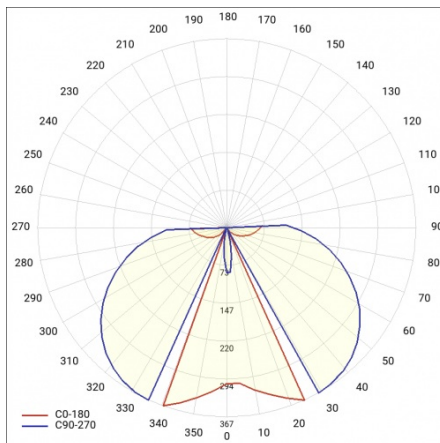

Erstellungsdatum der Karte: 09 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 302/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl