
## TRIO 3X RQ 220 LED PLUS P 2850LM DALI 840 IP65/IP20 I SCHUTZKLASSE PRM 20W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



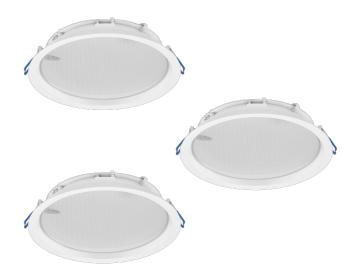

## **TECHNISCHE PARAMETER**

Nennleistung der Leuchte [W]*:	20
Lichtstrom [lm]*:	2850
Frequenz:	50-60
Lichtausbeute [lm/W]:	143
Energieeffizienzklasse:	С
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Abstrahl- winkel [°]:	110
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	PRM

## **CHARAKTERISTIK**

RQ 220 LED P PLUS ist eine neue Serie von runden Downlights. Das von Grund auf neu konzipierte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung.

#### **ANWENDUNGSBEREICHE**

Das von Grund auf neu entwickelte Design bietet neue Lösungen für eine hervorragende Lichtleistung. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu verringern. Der Diffusor verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle für die Investitionsbeleuchtung.

Die Leuchte empfiehlt sich besonders für Büroräume, großzügige Flure und öffentliche Räume.



# TRIO 3X RQ 220 LED PLUS P 2850LM DALI 840 IP65/IP20 I SCHUTZKLASSE PRM 20W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

#### **TABLE TECHNISCHE PARAMETER**

Index:	983184
EAN:	5905963983184
Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]:	20
Lichtstrom [Im]:	2850
Frequenz:	50-60
Lichtausbeute [Im/W]:	143
Energieeffizienzklasse:	С
Schutzklasse:	1
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Abstrahl- winkel [°]:	110
Verteilungstyp:	lambertsch
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	PRM
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	221/221/51
Einbaumaße [mm]:	200

IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
IP-Schutzart:	IP65/IP20
Montage:	Einbau
Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +35
Menge auf der Palette [Stück]:	28
Eigengewicht [kg]:	28
Produktlinie:	Trio
DIMM DALI:	ja
Kategorietyp:	Downlight
Bruttogewicht [kg]:	1.450
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Version:	Trio (3 Stücke)
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	302/2023
HACCP:	<u>852/2004</u>
Anleitung:	Download PDF
Plik LDT:	Download

Erstellungsdatum der Karte: 09 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

