
MESSAGGIO 1261 MM 3300 - 5400 LM 827 IP20 I CL. 33 - 57 W BLANC

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



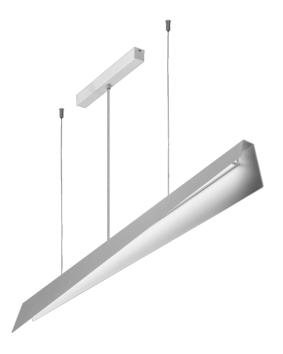

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W] - plage: 33 - 57

Flux lumineux du luminaire [lm] - plage: 3300 - 5400

Tension d'alimentation nominale [V]: 220 - 240

Classe de protection:

Température de couleur [K]: 2700

SDMC: 3

Matériau du diffuseur: PC

Type de diffuseur: OPALE

Couleur du corps: blanc

Dimensions (H/L/P/S) [mm]: 1230/1261/80

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La collection Messaggio, conçue par Dorota Koziara, comprend des lampes suspendues à la forme minimaliste. Elles sont disponibles dans toutes les couleurs RAL, ainsi que dans une version multicolore, où l'extérieur du boîtier et l'intérieur de la lampe ont des couleurs différentes. De cette façon, Messaggio offre des possibilités de conception illimitées.

Grâce à la possibilité de régler la longueur des pendentifs, des compositions lumineuses surprenantes peuvent être créées à partir des lampes Messaggio. Les versions avec commande DALI permettent de faire varier le flux lumineux, ce qui renforce encore l'effet décoratif. L'abat-jour laiteux est en PC, tandis que le boîtier est en acier robuste mais visuellement délicat, ce qui garantit la durabilité du produit.

APPLICATION

Messaggio est une collection au sein de laquelle il est possible de créer des variantes de lampes multicolores. En outre, la juxtaposition de leurs différentes versions - pendentifs, appliques et lampadaires - permet de créer des compositions lumineuses-décoratives phénoménales, qui conviennent à des lieux tels que les hôtels, les restaurants, les galeries d'art, les centres commerciaux, les espaces représentatifs, ainsi que les maisons privées.



MESSAGGIO 1261 MM 3300 - 5400 LM 827 IP20 I CL. 33 - 57 W BLANC

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	578021
Reference:	5/8021
EAN:	5905963578021
Puissance nominale [W] - plage:	33 - 57
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	3300 - 5400
Source de lumière:	Module LED
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	95
Classe de protection:	1
Température de couleur [K]:	2700
SDMC:	3
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	99000
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	63000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	31000
Angle d'éclairage [°]:	116 x 58
Type de diffusion:	open space
Matériau du diffuseur:	PC

Type de diffuseur:	OPALE
Couleur du diffuseur:	laitier
Matériau du corps:	acier
Couleur du corps:	blanc
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1230/1261/80
Dimensions de montage [mm]:	340
Degré d'étanchéité:	IP20
Méthode de montage:	suspendu
Température de travail [° C]:	de -25 à +35
Matériau de support:	aluminium
Poids net [kg]:	3.800
Garantie [ans]:	5
Type de catégorie:	luminaires décoratifs
Certificat CE:	207/2023
Instructions d'installation:	Download PDF
Plik LDT:	Download

Date de création de la carte: 14 novembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



