

MESSAGGIO WANDLEUCHE 1261 MM 2000 - 3300 LM 830 IP20 I KL. 33 - 57 W SCHWARTZ

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung [W] - Reichweite:	33 - 57
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	2000 - 3300
Lichtausbeute [lm/W]:	58
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	3000
SDCM:	≤ 3
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Farbe Gehäuse:	schwarz
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	128/1261/106

CHARAKTERISTIK

Mit den Wandleuchten der Kollektion Messaggio, die in verschiedenen Farben und Größen erhältlich sind, lassen sich spektakuläre Licht- und Dekorationskompositionen schaffen, die nach den individuellen Vorstellungen des Architekten gestaltet werden. Die in den Lampen verwendeten LED-Module gewährleisten eine hohe Energieeffizienz. Das robuste und dennoch optisch filigrane Stahlgehäuse kann innen und außen in zwei verschiedenen RAL-Farben lackiert werden. Der milchige Diffusor besteht aus schlagfestem Polycarbonat.

Messaggio-Wandleuchten sind auch mit DALI-Steuerung erhältlich, die eine Anpassung des Lichtstroms ermöglicht.

ANWENDUNGSBEREICHE

Messaggio ist eine Kollektion, die es ermöglicht, mehrfarbige Lampenvarianten zu kreieren. Darüber hinaus ermöglicht die Gegenüberstellung ihrer verschiedenen Versionen - Pendel-, Wand- und Stehlampen - die Schaffung von phänomenalen lichtdekorativen Kompositionen, die sich für Orte wie Hotels, Restaurants, Kunstgalerien, Einkaufszentren, repräsentative Räume sowie für Privathäuser eignen.


MESSAGGIO WANDLEUCHE 1261 MM 2000 - 3300 LM 830 IP20 I KL. 33 - 57 W SCHWARTZ

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	575686	Material Gehäuse:	Stahl
EAN:	5905963575686	Typ Diffusor:	OPAL
Nennleistung [W] - Reichweite:	33 - 57	Farbe Gehäuse:	schwarz
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	2000 - 3300	Farbe Diffusor:	milchig
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	128/1261/106
Frequenz:	50-60	Einbaumaße [mm]:	340
Farbtemperatur [K]:	3000	IP-Schutzart:	IP20
Lichtausbeute [lm/W]:	58	Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
SDCM:	≤ 3	Grundmaterial:	aluminium
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	99000	Eigengewicht [kg]:	3.640
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	63000	Garantie [Jahre]:	5
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	31000	Kategorietyt:	architektonisch
Abstrahl- winkel [°]:	116 x 58	Kategorie der Anwendung:	Architektur
Verteilungstyp:	open space	CE-Zertifikat:	208/2023
Die Effizienz der Leuchte:	0.41	Anleitung:	Download PDF
Material Diffusor:	PC	Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES

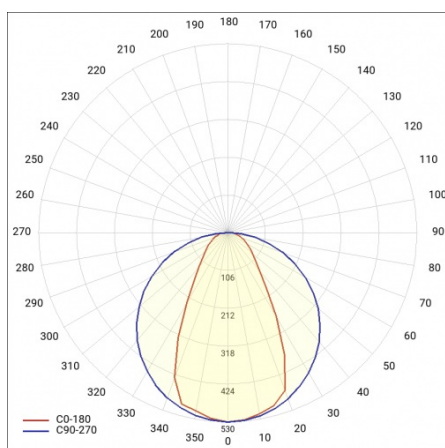

Erstellungsdatum der Karte: 02 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 208/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl