

COMPACT LED EVO Z 52W 840 PRM DALI I KL

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	629792
Stupeň těsnosti:	IP20
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	52
Světelný tok svítidla [lm]*:	6550
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	D
Materiál karoserie:	ABS
Barva těla:	bílý

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní svítidlo LED určené pro závěsnou instalaci. Je vybaven energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opálovým nebo prizmatickým difuzorem, který zajišťuje nízké oslnění (UGR<19)*. Vyrobeno z plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru. Zavěšení v sadě, délka 1,2 m. * Součinitel UGR je splněn pro typické použití svítidla

APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Lze jej použít jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodný jako zdroj světla pro pracoviště, která vyžadují soustředění zraku. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak může nahradit tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními.

COMPACT LED EVO Z 52W 840 PRM DALI I KL


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	629792
Zdroj světla:	LED modul
Nominální výkon [W]:	52
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	53
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelný tok svítidla [lm]:	6550
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	123
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	PRM
Materiál karoserie:	ABS
Barva těla:	bílý
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	620/620/69
Odolnost proti nárazu:	IK07

Stupeň těsnosti:	IP20
Montážní verze:	závěsné
Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
DIMM DALI:	ano
Čistá hmotnost [kg]:	5.800
Certifikát CE:	360/2023
Atest PZH:	B-BK-60212-0070/20 B-BK-60212-0042/20
EAN:	5905963629792
Typ kategorie:	rastry
Životnost LED L70B50 [h]:	115000
Životnost LED L80B20 [h]:	72000
Manuál:	Download PDF
Životnost LED L90B10 [h]:	35000
Účinník:	0.95
Záruka [roky]:	5
Třída ETIM:	EC001743
Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Certifikace ENEC:	PL BBJ/009/2021

SVĚTELNÁ KŘIVKA

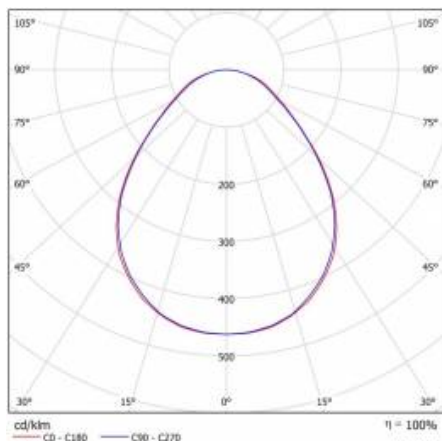


COMPACT LED EVO Z 52W 840 PRM DALI I KL

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TECHNICKÉ ÚDAJE



COMPACT LED EVO Z - SYSTEM
ZWIESZANIA



COMPACT LED EVO PRM

Datum vytvoření karty: 28 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 360/2023