SATURN LED 14W MAT BIAŁY AW 3H 3000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	069703/PA
Stupeň těsnosti:	IP54
Nominální výkon [W]:	14
Světelný tok svítidla [lm]*:	1300
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	80
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	F
Typ difuzoru:	OPÁL
Montážní verze:	povrchová montáž

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové kulaté svítidlo LED s vysokým světelným tokem, vysokým stupněm krytí IP54 a integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Podstavec a kroužek z plastu odolného proti UV záření. Speciálně tvarovaný difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje nejvyšší odolnost kování proti nárazu (IK10). K dispozici v pěti barvách kroužků; volitelné vybavení: rádiový senzor pohybu (RCR) nebo PIR senzor. Teplota barev 3000K/4000K, CRI>80, životnost LED 50 000 h (L70B50) ta= 25°C.

APLIKACE

Svítidlo vhodné pro povrchovou montáž na strop nebo stěnu, určené pro venkovní (fasádní osvětlení) nebo vnitřní použití (místnosti s vysokou vlhkostí, chodby). K dispozici je varianta s rádiovým snímačem pohybu (RCR) - vhodná zejména pro průchody a využitelné místnosti.


SATURN LED 14W MAT BIAŁY AW 3H 3000K

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	**Barva těla:**	bílý
Nominální výkon [W]:	14	**Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:**	ø335/110
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	15	**Odolnost proti nárazu:**	IK10
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	**Stupeň těsnosti:**	IP54
Frekvence [Hz]:	50-60	**Montážní verze:**	povrchová montáž
Světelný tok svítidla [lm]:	1300	**Provozní teplota [°C]:**	od 0 do +35
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	87	**Nouzový modul - provozní doba [h]:**	3
Energetická třída:	F	**Čistá hmotnost [kg]:**	1.100
Třída ochrany:	I	**Certifikát CE:**	406/2023
Teplota barvy [K]:	3000	**Index:**	069703/PA
Index podání barev (Ra) >:	80	**EAN:**	5905963069703/PA
Životnost LED L70B50 [h]:	115000	**Typ kategorie:**	plafondy
Úhel osvětlení [°]:	120	**SDCM:**	3
Materiál difuzoru:	PC	**Záruka [roky]:**	2 / 0.5 (bateria)
Typ difuzoru:	OPÁL	**Fotobiologická bezpečnost:**	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál karoserie:	PP	**Manuál:**	Download PDF

SVĚTELNÁ KŘIVKA

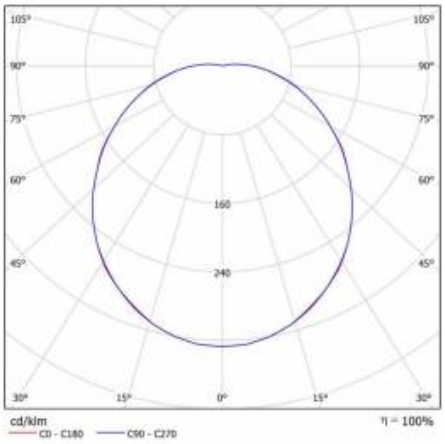

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 406/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl