

ROTAN LED 30W P 3000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	555886
Stopień szczelności:	IP40
Moc nominalna [W]:	30
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2850
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor korpusu:	biały mat
Materiał klosza:	PMMA

CHARAKTERYSTYKA

Okrągła oprawa LED o dużej średnicy z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED odznacza się wysoką skutecznością świetlną i równomiernym rozsyłem światła. Jej podstawę wykonano z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały, a przesłona z opalizowanego PMMA. Świetnie sprawdzi się przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego. Charakteryzuje się równomiernym rozsyłem światła i dobrym doświetleniem powierzchni, dlatego dedykowana jest szczególnie jako źródło światła ogólnego w pomieszczeniach reprezentacyjnych i ciągach komunikacyjnych. Doskonałe parametry świetlne, sprawiają, że oprawa świetnie sprawdza się w dużych salach konferencyjnych. Konstrukcja oprawy przystosowana została do montażu natynkowego lub podtynkowego w sufitach gipsowokartonowych.

ROTAN LED 30W P 3000K


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	30
Źródło światła:	moduł LED
Temperatura barwowa [K]:	3000
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2850
Moc znamionowa oprawy [W]:	35
Rodzaj klosza:	OPAL
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø440/65
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Klasa energetyczna:	F
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	81
Klasa ochronności:	I
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Współczynnik mocy:	0.97
Żywotność LED L70B50 [h]:	50000
Materiał klosza:	PMMA
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo

Kolor korpusu:	biały mat
Wymiary montażowe [mm]:	ø425
Odporność na uderzenia:	IK07
Stopień szczelności:	IP40
Sposób montażu:	podtynkowy
Temperatura pracy [°C]:	od -15 do +35
Waga netto [kg]:	2.650
Indeks:	555886
EAN:	5905963555886
Kategoria typ:	downlight
Certyfikat CE:	349/2023
Klasa ETIM:	EC002892
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Gwarancja [lata]:	5
Instrukcja:	Pobierz PDF
Plik LDT:	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

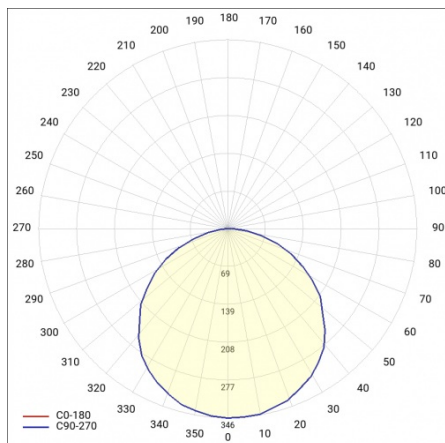

Data utworzenia karty: 09 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:349/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl