

DL 220 LED EVO LV 220MM 3350LM 840 PRM MAT DALI (28W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	519970
Stupeň těsnosti:	IP65/IP20
Nominální výkon [W]:	28
Světelný tok svítidla [lm]*:	3350
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
Energetická třída:	E
Typ difuzoru:	PRM MAT
Montážní verze:	zapuštěné
Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kruhové vestavné svítidlo LED, rovnoměrné rozložení světla a vysoká třída krytí IP65 (difuzor), IP40 (horní část) vybavené integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Výrobek je vyroben z plastu ABS v kombinaci s difuzorem z PC a hliníkovým reflektorem. Dostupné varianty s DALI nebo s nouzovým modulem. Barevná teplota 3000K/4000K, CRI>80, životnost LED 50 000h (L70B50) ta= 25 °C.

APLIKACE

Svítidlo určené pro stropní osvětlení, zejména ve vlhkých a mokřích prostorách. Svítidlo určené pro vnitřní i venkovní použití. Rovnoměrně rozptýlené světlo poskytuje optimální a komfortní osvětlení pro lékařské, zdravotnické a laboratorní prostory, průmyslové objekty, ale i koupelny, bazény nebo toalety. Vzhledem k možnosti kompatibility s vnějšími osvětlovacími systémy se doporučuje i do budov třídy A. Byl navržen pro instalaci do podhledů a sádkartonových podhledů.


DL 220 LED EVO LV 220MM 3350LM 840 PRM MAT DALI (28W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	28	Odolnost proti nárazu:	IK08
Zdroj světla:	LED modul	Stupeň těsnosti:	IP65/IP20
Teplota barvy [K]:	4000	Montážní verze:	zapuštěné
Světelný tok svítidla [lm]:	3350	Počet kusů v hlavním kartonu [ks]:	1
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	29.30	Čistá hmotnost [kg]:	1.100
Typ difuzoru:	PRM MAT	Index:	519970
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	EAN:	5905963519970
DIMM DALI:	ano	Typ kategorie:	downlight
Frekvence [Hz]:	50-60	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Energetická třída:	E	Třída ETIM:	EC002892
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	114	Životnost LED L70B50 [h]:	117000
Třída ochrany:	I	Životnost LED L80B20 [h]:	73000
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	34000
SDCM:	≤ 3	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Účinnost:	0.91	Záruka [roky]:	5
Materiál karoserie:	ABS	Certifikát CE:	325/2023
Barva těla:	bílý	Certifikace ENEC:	0347/ENEC/24
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	Ø220/108	Manuál:	Download PDF
Instalační rozměry [mm]:	Ø205	Plik LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

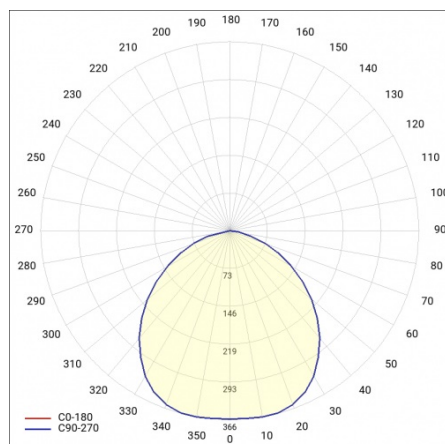

DL 220 LED EVO LV 220MM 3350LM 840 PRM MAT DALI (28W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
620034	Maskovací kroužek 202,5/257 DL 220 RAL9016

Datum vytvoření karty: 09 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 325/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl