

# EXPO SYSTEM LED FI 85 2850LM 24ST I KL IP20 BIAŁY 830 (28W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	254338
Stupeň těsnosti:	IP20
Nominální výkon [W]:	28
Světelný tok svítidla [lm]*:	2850
Teplota barvy [K]:	3000
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	E
Barva těla:	bílý
Typ difuzoru:	objektiv
Úhel osvětlení [°]:	24

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Vysoce kvalitní hliníkový projektor se světelným zdrojem LED COB. Univerzální aplikace se systémem sledování. Absence ultrafialového nebo infračerveného záření, vysoký index podání barev, vysoká světelná účinnost a trvanlivost. Okamžité zapálení bez blikání z něj dělá nejlepší náhradu za halogenidové nebo halogenové projektory. Volitelné specializované filtry pro zvýraznění stánků s masem, chlebem nebo zeleninou. Verze CRI (Ra) > 90 je k dispozici na vyžádání.

## APLIKACE

Možné použití specializovaných filtrů pro zvýraznění stánků s jídlem. Jako zvýrazňující osvětlení v komerčních budovách, muzeích, výstavních halách a kancelářích. Pro připojení s kolejniovými systémy v barvě projektoru.


# EXPO SYSTEM LED FI 85 2850LM 24ST I KL IP20 BIAŁY 830 (28W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	Barva těla:	bílý
Nominální výkon [W]:	28	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	Ø85/255mm
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	29	Stupeň těsnosti:	IP20
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Montážní verze:	pro přípojnicí; povrchová montáž
Frekvence [Hz]:	50-60	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Světelný tok svítidla [lm]:	2850	Nastavení úhlu sklonu [°]:	355
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	98	Čistá hmotnost [kg]:	1.100
Energetická třída:	E	Index:	254338
Třída ochrany:	I	EAN:	5905963254338
Teplota barvy [K]:	3000	Typ kategorie:	projektor
Index podání barev (Ra):	>80	Certifikát CE:	<a href="#">45/2020</a>
Úhel osvětlení [°]:	24	Třída ETIM:	EC001744
Materiál difuzoru:	PMMA	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Typ difuzoru:	objektiv	Záruka [roky]:	2
Materiál karoserie:	hliník	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

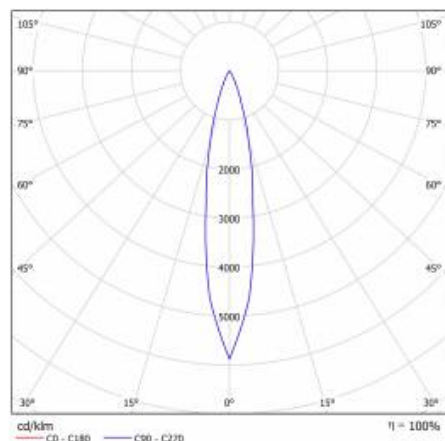

# EXPO SYSTEM LED FI 85 2850LM 24ST I KL IP20 BIAŁY 830 (28W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
255106	Základní jednotka EXPO SYSTEM LED pro povrchovou montáž černá
255113	
255120	EXPO SYSTEM LED voština



Základní jednotka EXPO SYSTEM LED pro povrchovou montáž černá (255106)



(255113)



EXPO SYSTEM LED voština (255120)

Datum vytvoření karty: 11 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 45/2020