EXPO SYSTEM LED FI 85 3100LM 36ST I KL IP20 BIAŁY 840 (28W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	254468
Stupeň těsnosti:	IP20
Nominální výkon [W]:	28
Světelný tok svítidla [lm]*:	3100
Teplota barvy [K]:	4000
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	E
Barva těla:	bílý
Typ difuzoru:	objektiv
Úhel osvětlení [°]:	36

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vysoce kvalitní hliníkový projektor se světelným zdrojem LED COB. Univerzální aplikace se systémem sledování. Absence ultrafialového nebo infračerveného záření, vysoký index podání barev, vysoká světelná účinnost a trvanlivost. Okamžité zapálení bez blikání z něj dělá nejlepší náhradu za halogenidové nebo halogenové projektory. Volitelné specializované filtry pro zvýraznění stánků s masem, chlebem nebo zeleninou. Verze CRi (Ra)> 90 je k dispozici na vyžádání.

APLIKACE

Možné použití specializovaných filtrů pro zvýraznění stánků s jídlem. Jako zvýrazňující osvětlení v komerčních budovách, muzeích, výstavních halách a kancelářích. Pro připojení s kolejnicovými systémy v barvě projektoru.

EXPO SYSTEM LED FI 85 3100LM 36ST I KL IP20 BIAŁY 840 (28W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul
Nominální výkon [W]:	28
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	29
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelný tok svítidla [lm]:	3100
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	106
Energetická třída:	E
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Úhel osvětlení [°]:	36
Materiál difuzoru:	PMMA
Typ difuzoru:	objektiv
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	bílý

Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	Ø85/255mm
Stupeň těsnosti:	IP20
Montážní verze:	pro přípojnici; povrchová montáž
Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Nastavení úhlu sklonu [°]:	355
Čistá hmotnost [kg]:	1.100
Index:	254468
EAN:	5905963254468
Typ kategorie:	projektory
Certifikát CE:	45/2020
Třída ETIM:	EC001744
Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Záruka [roky]:	2
Manuál:	Download PDF
Plik LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

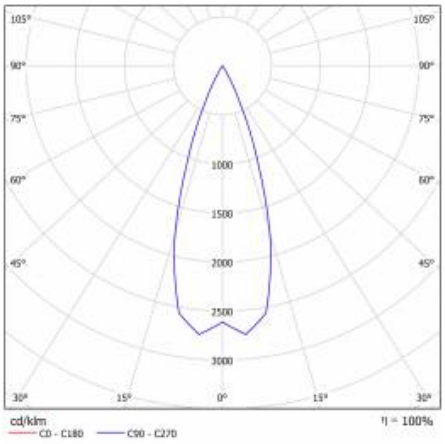

EXPO SYSTEM LED FI 85 3100LM 36ST I KL IP20 BIAŁY 840 (28W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


index	NÁZEV
255106	Základní jednotka EXPO SYSTEM LED pro povrchovou montáž černá
255113	
255120	EXPO SYSTEM LED voština



Základní jednotka EXPO SYSTEM LED pro povrchovou montáž černá (255106)



(255113)



EXPO SYSTEM LED voština (255120)

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 45/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl