

COMPACT LED EVO P 2950LM PLX II CL. IP44/IP20 600X600 840 (24W) ZK

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	630088
Stupeň těsnosti:	IP44/20
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	24
Světelný tok svítidla [lm]*:	2950
Teplota barvy [K]:	4000
Energetická třída:	D
Typ difuzoru:	OPÁL
Montážní verze:	zapuštěné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	600/600/71

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kompaktní svítidlo LED určené pro instalaci do modulárních stropů se skrytými prkennými systémy. Je vybaven energeticky úspornými LED moduly a rovnoměrně zvýrazněným opálovým difuzorem, který zajišťuje nízké oslnění (UGR<19)*. Vyrobeno z plastu. Montáž nebo elektrické připojení nevyžaduje demontáž difuzoru. Svítidlo je kompatibilní s montážním systémem: ROCKFON® System T24 X™; kompatibilní moduly: Blanca, Color-all, Sonar; kompatibilní hrana modulu: X; max. vyčnívání svítidla nad úroveň modulů: cca 2 mm. * Součinitel UGR je splněn pro typické použití svítidla.

APLIKACE

Toto svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Lze jej použít jako hlavní zdroj světla a je obzvláště vhodný jako zdroj světla pro pracoviště, která vyžadují soustředění zraku. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak může nahradit tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními.

COMPACT LED EVO P 2950LM PLX II CL. IP44/IP20


600X600 840 (24W) ZK

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	630088	Odolnost proti nárazu:	IK07
EAN:	5905963630088	Stupeň těsnosti:	IP44/20
Zdroj světla:	LED modul	Montážní verze:	zapuštěné
Nominální výkon [W]:	24	Čistá hmotnost [kg]:	2.650
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	24	Typ kategorie:	Kazetová svítidla
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Životnost LED L70B50 [h]:	132000
Frekvence [Hz]:	50-60	Životnost LED L80B10 [h]:	84000
Světelný tok svítidla [lm]:	2950	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	122	Účinník:	0.95
Energetická třída:	D	Třída ETIM:	EC002892
Třída ochrany:	II	UGR (4H8H):	< 19
Teplota barvy [K]:	4000	Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
Index podání barev (Ra) >:	80	Záruka [roky]:	5
SDCM:	3	Certifikát CE:	455/2023
Materiál difuzoru:	PC	Environmentální deklarace (EPD):	944/2026
Typ difuzoru:	OPÁL	Manuál:	Download PDF
Materiál karoserie:	ABS	Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Barva těla:	bílý	Příloha LDT:	Download
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	600/600/71		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

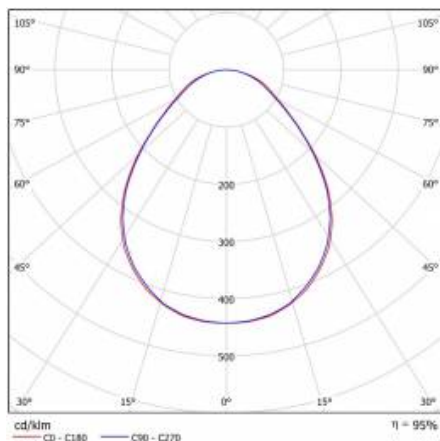

COMPACT LED EVO P 2950LM PLX II CL. IP44/IP20 600X600 840 (24W) ZK

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA
TECHNICKÉ ÚDAJE



COMPACT LED EVO P ZK SCHEMAT
MONTAŻU



COMPACT LED EVO P ZK UCHWYT
MONTAŻOWY



COMPACT LED EVO P ZK
SZYBKOZŁĄCZE

Datum vytvoření karty: 28 duben 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 455/2023