

NECTRA LED PLUS 170MM 1550LM 830 IP44 DALI OPAL BIAŁY (12W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	517655
Stupeň těsnosti:	IP44
Nominální výkon [W]:	12
Světelný tok svítidla [lm]*:	1550
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra):	>80
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	PC, hliník
Barva těla:	bílý
Materiál difuzoru:	PMMA

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo typu Downlight s integrovaným úsporným zdrojem LED. Vyrobeno z lehkého hliníku a plastu. Jeho charakteristickými vlastnostmi jsou nízký profil, nízká hmotnost a velmi snadná a rychlá instalace. Konstrukce pro pevné i modulární stropy.

APLIKACE

Navrženo pro vnitřní použití ve společných prostorách, na chodbách nebo k dodatečnému osvětlení kancelářských místností. Díky rovnoměrnému osvětlení povrchu a vysokým úsporám energie se doporučuje zejména pro veřejné budovy.


NECTRA LED PLUS 170MM 1550LM 830 IP44 DALI OPAL BIAŁY (12W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	12	Materiál karoserie:	PC, hliník
Zdroj světla:	LED modul	Barva těla:	bílý
Teplota barvy [K]:	3000	Materiál prstenu:	PC
Světelný tok svítidla [lm]:	1550	Barva prstenu:	bílý
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	14	Instalační rozměry [mm]:	ø150
Typ difuzoru:	OPÁL	Odolnost proti nárazu:	IK08
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Stupeň těsnosti:	IP44
DIMM DALI:	ano	Montážní verze:	zapuštěné
Frekvence [Hz]:	50-60	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø170/69	DIMM 1-10V:	ano
Energetická třída:	E	Čistá hmotnost [kg]:	0.430
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	110	Certifikát CE:	340/2023
Třída ochrany:	II	Záruka [roky]:	5
Index podání barev (Ra):	>80	Index:	517655
SDCM:	≤ 3	EAN:	5905963517655
Účinnost:	0.87	Typ kategorie:	downlight
Životnost LED L70B50 [h]:	80000	Jmenovitý výkon svítidla Omin [W]:	14.21
Úhel osvětlení [°]:	92,2	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál difuzoru:	PMMA	Manuál:	Download PDF
Materiál optiky:	hliník	Přík LDT:	Download
Optika:	reflektor		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

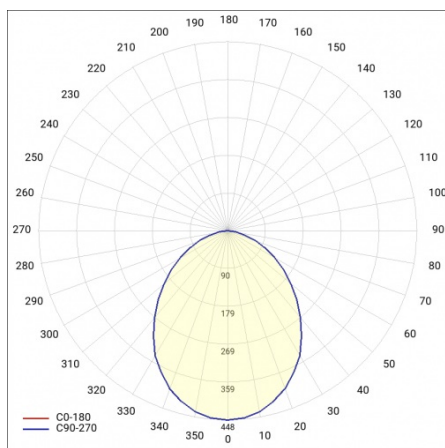

Datum vytvoření karty: 09 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 340/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl