

CAPELLA LED PLUS EDGE BOX IOT 2450LM 840 IP54 BÍLÁ (26W) 320MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	953880
Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK06
Nominální výkon [W]:	26
Světelný tok svítidla [lm]*:	2450
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	3
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	ABS
Materiál prstenu:	ABS

VLASTNOSTI PRODUKTU

Capella LED je široká řada svítidel kombinujících vysoké estetické hodnoty a parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z ABS a matný difuzor z nárazuvzdorného polykarbonátu (PC). Množství verzí umožňuje přizpůsobit svítidlo mnoha nestandardním aplikacím. Verze svítidla IoT je přizpůsobena pro integraci s dalšími řídicími jednotkami. Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor).

APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace). K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorech přístupných veřejnosti.


CAPELLA LED PLUS EDGE BOX IOT 2450LM 840 IP54 BÍLÁ (26W) 320MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	953880	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	320/105
Zdroj světla:	LED modul	Instalační rozměry [mm]:	158
Nominální výkon [W]:	26	Odolnost proti nárazu:	IK06
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	28	Stupeň těsnosti:	IP54
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Montážní verze:	povrchová montáž
Frekvence [Hz]:	50-60	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Světelný tok svítidla [lm]:	2450	Včetně příslušenství:	kabelová průchodka, odlehčení tahu, 2x ochrana kabelu, šrouby, hmoždinky 6mm
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	88	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	342/342/122
Energetická třída:	F	Čistá hmotnost [kg]:	0.920
Třída ochrany:	II	Typ kategorie:	plafondy
Teplota barvy [K]:	4000	Verze:	xPŘIPRAVENO
Index podání barev (Ra) >:	80	Rozsah napětí AC [V]:	198 - 264
SDCM:	3	UGR (4H8H):	17.5
Účinek:	0.93	Produktová řada:	xREADY
Životnost LED L70B50 [h]:	120000	Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]:	794/1194/982
Úhel osvětlení [°]:	120	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál difuzoru:	PC	Přepětová ochrana [kV]:	2
Typ difuzoru:	OPÁL	Záruka [roky]:	5
Barva difuzoru:	bílý	Certifikát CE:	376/2023
Materiál karoserie:	ABS	Manuál:	Download PDF
Barva těla:	bílý	Příloha LDT:	Download
Materiál prstenu:	ABS		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

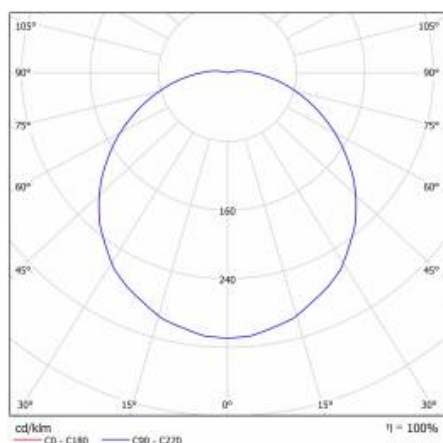

Datum vytvoření karty: 10 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 376/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl