

DIONE LED PLUS 1750LM 830 IP65 I KL. DALI OPAL BIAŁY 18W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	952524
Stupeň těsnosti:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	18
Světelný tok svítidla [lm]*:	1750
Teplota barvy [K]:	3000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	ABS
Materiál prstenu:	ABS

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Montáž je nabízena ve verzi RCR: senzor používaný k detekci pohybu; pro detekci používá mikrovlny (aktivní senzor). K dispozici je také tělo z materiálu ASA s vynikající odolností proti UV záření, vhodné pro venkovní použití.

APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace) nebo venkovní použití. K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorech přístupných veřejnosti.


DIONE LED PLUS 1750LM 830 IP65 I KL. DALI OPAL BIAŁY 18W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	18	Montážní verze:	povrchová montáž
Zdroj světla:	LED modul	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Teplota barvy [K]:	3000	DIMM DALI:	ano
Světelný tok svítidla [lm]:	1750	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	340/340/115
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	21.40	Čistá hmotnost [kg]:	1.270
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Záruka [roky]:	5
Frekvence [Hz]:	50-60	Propustnost difuzoru:	0.73
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	84	Index:	952524
Energetická třída:	F	Typ kategorie:	plafondy
Třída ochrany:	I	Rozsah napětí AC [V]:	220 - 240
Index podání barev (Ra):	>80	Rozsah napětí DC[V]:	196 - 280
SDCM:	≤ 3	Životnost LED L70B50 [h]:	110000
Účinník:	0.94	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Úhel osvětlení [°]:	120	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	33000
Materiál difuzoru:	PC	Typ vyzařování:	Otevřený prostor
Typ difuzoru:	OPÁL	Certifikát CE:	377/2023
Barva difuzoru:	bílý	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál karoserie:	ABS	Materiál optiky:	PC
Barva těla:	bílý	Manuál:	Download PDF
Materiál prstenu:	ABS	Atest PZH:	B-BK-60212-0619/20
Barva prstenu:	bílý	Certifikace ENEC:	PL BBJ/011/2021/M1/A1
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø340/115	Plik LDT:	Download
Instalační rozměry [mm]:	140		
Odolnost proti nárazu:	IK10		
Stupeň těsnosti:	IP65		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

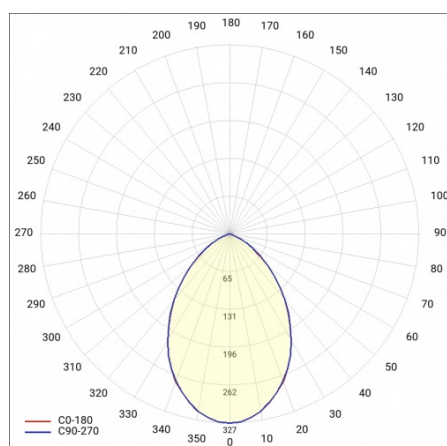

DIONE LED PLUS 1750LM 830 IP65 I KL. DALI OPAL BIAŁY 18W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
120DL118	Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu



Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5
bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný
proti vandalismu (120DL118)

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 377/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl