


MIMO 2 LED BASIC 670MM 1650LM IP66 840 (13W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

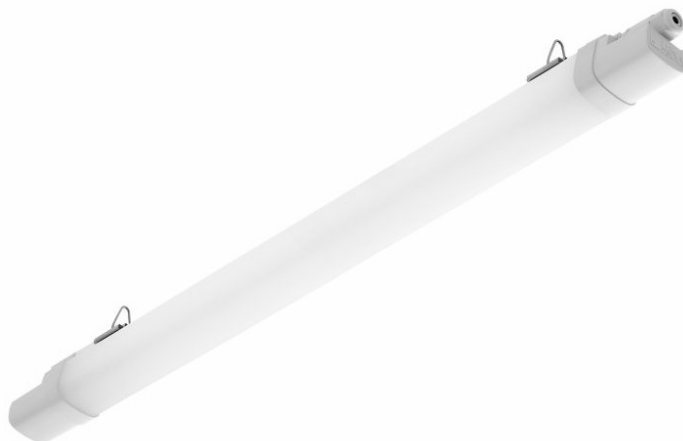

TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	100765
Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK06
Nominální výkon [W]:	13
Světelný tok svítidla [lm]*:	1650
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	5
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Mimo 2 LED Basic představuje novou generaci hermetických LED svítidel s velmi vysokou těsností IP66. Svítidlo využívá moderní koncepce ke zlepšení rozložení světla a teplotní rovnováhy. Jeho design zahrnuje osvědčená řešení ovlivňující vysokou účinnost a odolnost, tak i účinné LED moduly nabízející nejlepší požadovanou úroveň osvětlení a úsporu energie až 66 %. Vícevrstvé stínidlo bylo vyrobeno z polykarbonátu odolného vůči UV záření.

APLIKACE

Multifunkční LED svítidlo je určeno pro použití v prostorách se zvýšenou prašností a vlhkostí. Je vhodný zejména do průmyslových podmínek, na parkoviště (podzemní i vícepodlažní), sportovní stadiony, sklady, dopravní terminály a podzemní chodby. Svítidlo se používá jak v nových aplikacích, tak i při náhradě tradičních zářivkových svítidel energeticky úspornými LED řešeními. Konstrukce je přizpůsobena pro přisazenou a závěsnou instalaci pomocí standardního vybavení.

MIMO 2 LED BASIC 670MM 1650LM IP66 840 (13W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	100765
EAN:	5905963100765
Zdroj světla:	LED modul
Nominální výkon [W]:	13
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	14.90
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelný tok svítidla [lm]:	1650
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	111
Energetická třída:	E
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	5
Účinnost:	0.99
Přepětová ochrana [kV]:	1
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	mat
Materiál karoserie:	PC
Barva těla:	bílý
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	670/45/50

Instalační rozměry [mm]:	400
Odolnost proti nárazu:	IK06
Stupeň těsnosti:	IP66
Montážní verze:	přisazené, závěsné
Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Čistá hmotnost [kg]:	0.175
Typ kategorie:	paprsky
Rozsah napětí AC [V]:	207 - 253
Životnost LED L70B50 [h]:	70000
Životnost LED L80B10 [h]:	45000
Životnost LED L90B10 [h]:	22000
Typ vyzařování:	Otevřený prostor
Produktová řada:	MIMO 2 LED ZÁKLADNÍ
Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	152/2023
Environmentální deklarace (EPD):	944/2026
Manuál:	Download PDF
Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Download

MIMO 2 LED BASIC 670MM 1650LM IP66 840 (13W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
100673	Dvojitý držák MIMO 2 LED (cpl)
800ML208	Konektor IP68 High-bay PA 6,6 černý DL06-3A-2Y



Dvojitý držák MIMO 2 LED (cpl) (100673)



Konektor IP68 High-bay PA 6,6 černý DL06-3A-2Y (800ML208)

Datum vytvoření karty: 29 duben 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 152/2023