VECTOR 3 LED 1161MM LS2 3850LM PRM MAT IP40 830 (32W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	661822
Stupeň těsnosti:	IP40
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	32
Světelný tok svítidla [lm]*:	3850
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo pro povrchovou montáž z bílé oceli s práškovým nástřikem a prizmatickým nebo matným PC difuzorem, který poskytuje měkké a rovnoměrné světlo. Vybaveno LED moduly s vysokou světelnou účinností a SDCM <3. Svítidlo ve standardním provedení má 5pólovou svorkovnici, která umožňuje rychlé průchozí zapojení, a odlehčení tahu.

APLIKACE

Víceúčelové LED svítidlo určené pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména pro veřejné prostory a chodby (administrativní budovy, školy, univerzity a zdravotnické budovy).


VECTOR 3 LED 1161MM LS2 3850LM PRM MAT IP40 830 (32W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	**Stupeň těsnosti:**	IP40
Nominální výkon [W]:	32	**Montážní verze:**	povrchová montáž
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	37.65	**Provozní teplota [°C]:**	od -20 do +35
Světelný tok svítidla [lm]:	3850	**Čistá hmotnost [kg]:**	1.900
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	103	**Záruka [roky]:**	5
Energetická třída:	E	**Index:**	661822
Třída ochrany:	I	**EAN:**	5905963661822
Teplota barvy [K]:	3000	**Typ kategorie:**	paprsky
Index podání barev (Ra) >:	80	**Fotobiologická bezpečnost:**	riziková skupina 1 (nízké riziko)
SDCM:	3	**Průchozí kabeláž:**	LS2
Účiník:	0.96	**Certifikát CE:**	310/2023
Materiál difuzoru:	PC	**Životnost LED L70B50 [h]:**	116000
Typ difuzoru:	PRM MAT	**Životnost LED L80B10 [h]:**	72000
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech	**Životnost LED L90B10 [h] [h]:**	35000
Barva těla:	bílý	**Manuál:**	Download PDF
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1161/61/125	**Atest PZH:**	B-BK-60212-0019/20
Instalační rozměry [mm]:	1060	**Plik LDT:**	Download
Odolnost proti nárazu:	IK07		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

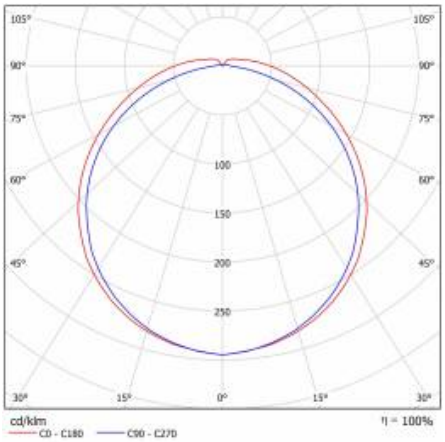

Datum vytvoření karty: 03 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 310/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl