

# TYTAN MULTI LED 1450 3150-5450LM 840 IP66 AW 3H

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	358883
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP66
<b>Jmenovitý výkon [W] - rozsah:</b>	16/21/25/29
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK09
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:</b>	3150/3900/4700/5450
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Materiál karoserie:</b>	PC
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	MAT

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Tytan Multi LED je svítidlo z řady NEXT GEN, což je nová generace svítidel v technologii LED. Svítidlo, navržené od začátku, umožňuje nová řešení pro zlepšení rozložení světla a teplotní rovnováhy. Značkové LED diody a nové LED moduly mají vliv na velmi vysokou světelnou účinnost: až 175 lm/W. Zaručuje nejlepší požadovanou úroveň osvětlení a úsporu energie až 68 %. Ve svítidle je aplikováno řešení založené na integraci difuzoru a LED modulu. Svítidlo má mnoho funkcí usnadňujících a urychlujících montáž: systém zavěšení difuzoru, nastavitelné montážní držáky zajišťující montážní toleranci +/-50 mm. Standardní výbava kování: spony z nerezové oceli (INOX). Montážní výška snímače pohybu: až 5 metrů. Verze svítidla MULTI umožňuje individuální konfiguraci: díky vestavěnému mikrospínači je možné zvolit jedno ze čtyř nastavení (nominální výkon svítidla [W] / světelný tok svítidla [lm]): 13W-24W - 1. 13W/2500 lm; 2. 17W/3150 lm; 3. 20W/3750 lm; 4. 24W/4350 lm; 26W-47W - 1. 26W/5000 lm; 2. 33W/6250 lm; 3. 40W/7500 lm; 4. 47W/8700 lm; 21W-29W - 1. 16W/3150 lm; 2. 21W/3900 lm; 3. 25W/4700 lm; 4. 29W/5450 lm; 33W-59W - 1. 33W/6300 lm; 2. 41W/7850 lm; 3. 50W/9350 lm; 4. 59W/10900 lm.

## APLIKACE

Multifunkční LED svítidla je určena pro použití v oblastech s vysokými požadavky na odolnost vůči prachu a vodě. Zvláště se doporučuje pro osvětlení veřejných zařízení, včetně nemocnic, vzdělávacích zařízení, hal, garáží, pasáží, skladů, obchodů, potravinářského průmyslu, obchodních a průmyslových objektů (továrny, laboratoře), skladů, parkovišť (podzemních a víceúrovňových), sportovních stadiónů, dopravní terminály a podzemní chodby. Svítidlo je ideální pro nové osvětlovací aplikace a zároveň nahrazuje tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními. Jeho konstrukce je přizpůsobena pro povrchovou a závěsnou montáž.


# TYTAN MULTI LED 1450 3150-5450LM 840 IP66 AW 3H

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	358883	Barva těla:	šedá
EAN:	5905963358883	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1432/85/80
Zdroj světla:	LED modul	Odolnost proti nárazu:	IK09
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	16/21/25/29	Stupeň těsnosti:	IP66
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	18/22.3/26.9/31.1	Montážní verze:	přisazené, závěsné
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	3150/3900/4700/5450	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	175	Nouzový modul - provozní doba [h]:	3
Energetická třída:	B	Typ kategorie:	paprsky
Třída ochrany:	I	Třída ETIM:	EC000109
Teplota barvy [K]:	4000	Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L70B50 [h]:	190000
SDCM:	≤ 3	Životnost LED L80B20 [h]:	120000
Účinnost:	0.91	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	57000
Vyměnitelný světelný modul:	ano	Záruka [roky]:	2 / 0.5 (baterie)
Materiál difuzoru:	PC	Certifikát CE:	<a href="#">152/2019</a>
Typ difuzoru:	MAT	Atest PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0152/20</a>
Barva difuzoru:	bílý	HACCP:	<a href="#">852/2004</a>
Materiál optiky:	PC	Certifikace ENEC:	<a href="#">0310/ENEC/23</a>
Materiál karoserie:	PC	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

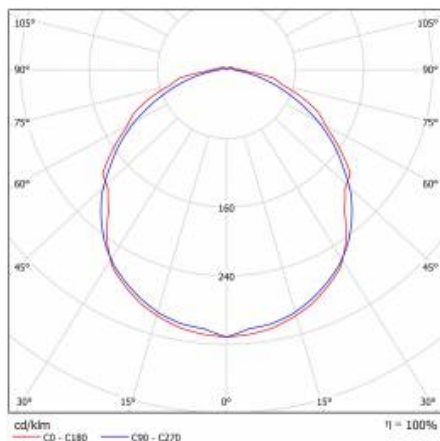

# TYTAN MULTI LED 1450 3150-5450LM 840 IP66 AW 3H

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TECHNICKÉ ÚDAJE



regulowane uchwyty / adjustable handles / einstellbare Halterungen



system zwieszania klosza / suspension system of the diffuser / hängende Diffusor



wybór miejsca zasilania / choosing a place of power supply / Stromversorgungsanschluss von mehreren Seite möglich



tytan multi led

# TYTAN MULTI LED 1450 3150-5450LM 840 IP66 AW 3H

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
908200	NASTAVITELNÁ RUKOJEŽ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks)
907913	TYTAN LED. ATLAS LED - bezpečnostní síť 1152mm
907920	TYTAN LED. Atlas LED - bezpečnostní síť 1432mm
16000507	Variabilní odvodušňovací vývodka šedá M20*1,5 IP68
358937	TYTAN MULTI LED 1150mm 2500-4300lm 840 - světelný modul
358944	TYTAN MULTI LED 1150mm 5000-8700lm 840 - světelný modul
358951	TYTAN MULTI LED 1450mm 3150-5450lm 840 - světelný modul
60000006	Zaslepovací zátka M16 různá PA černá - BPM-21
80000378	Vývodka PG 13,5 Tytan PA 6,6 šedá s maticí



NASTAVITELNÁ RUKOJEŽ -  
TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl  
(2 ks) (908200)



TYTAN LED. ATLAS LED -  
bezpečnostní síť 1152mm (907913)



TYTAN LED. Atlas LED - bezpečnostní  
síť 1432mm (907920)



Variabilní odvodušňovací vývodka  
šedá M20\*1,5 IP68 (16000507)



TYTAN MULTI LED 1150mm 2500-  
4300lm 840 - světelný modul (358937)



TYTAN MULTI LED 1150mm 5000-  
8700lm 840 - světelný modul (358944)



TYTAN MULTI LED 1450mm 3150-  
5450lm 840 - světelný modul (358951)



Zaslepovací zátka M16 různá PA černá  
- BPM-21 (60000006)

Datum vytvoření karty: 19 srpen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 152/2019



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl