

SQ 300 LED PLUS LENS 2100LM 830 IP54 II KL. DALI RCR OPAL RAL9005 (24W) 300MM CORRIDOR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	664342
Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK08
Nominální výkon [W]:	24
Světelný tok svítidla [lm]*:	2100
Teplota barvy [K]:	3000
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	ABS
Materiál difuzoru:	PS
Typ difuzoru:	OPÁL

VLASTNOSTI PRODUKTU

Sq 300 LED Plus je nová řada čtvercových stropních svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, díky čemuž se vyznačuje nízkou hmotností a vysokou odolností proti nárazu (IK08). Difuzor vyrobený z polykarbonátu PC poskytuje svítidlu vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED! Poskytuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních svítidel se zdrojem LED. Řada svítidel ve verzi PLUS je vybavena značkovými komponenty od uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor).

APLIKACE

Přisazené svítidlo pro stropní nebo nástěnnou montáž je určeno jak pro vnitřní použití - v místnostech s vysokou vlhkostí, průchody, schodiště, tak i venkovní jako fasádní osvětlení.


SQ 300 LED PLUS LENS 2100LM 830 IP54 II KL. DALI RCR OPAL RAL9005 (24W) 300MM CORRIDOR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	24	Montážní verze:	povrchová montáž
Index:	664342	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	305x305x60
Teplota barvy [K]:	3000	Čistá hmotnost [kg]:	1
Zdroj světla:	LED modul	Typ kategorie:	plafondy
Světelný tok svítidla [lm]:	2100	Kategorie použití:	HoReCa, objekty handlowe, placówki oświaty
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	27	Rozsah napětí AC [V]:	198 -264
Typ difuzoru:	OPÁL	Životnost LED L70B50 [h]:	120000
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Životnost LED L80B20 [h]:	80000
Rádiový detektor pohybu:	ano	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	40000
Frekvence [Hz]:	50-60	Typ vyzařování:	Otevřený prostor
DIMM DALI:	ano	SDCM:	≤ 3
Funkce koridor:	ano	Účinnost:	0.92
Barva těla:	černá	Maximální zatížení (RCR) [W]:	400
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	85	Přepětová ochrana [kV]:	1
Energetická třída:	F	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Třída ochrany:	II	Propustnost difuzoru:	0.70
Úhel osvětlení [°]:	120	Rozsah napětí DC[V]:	176 - 280
Materiál difuzoru:	PS	Verze:	OBJEKTIV
Barva difuzoru:	bílý	Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
Materiál optiky:	PMMA	Záruka [roky]:	5
Optika:	objektiv	Certifikace ENEC:	0316/ENEC/23
Materiál karoserie:	ABS	Certifikát CE:	111/2023
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	300/300/58	Atest PZH:	B-BK-60212-0479/21
Instalační rozměry [mm]:	210	Manuál:	Download PDF
Odolnost proti nárazu:	IK08	Přík LDT:	Download
Stupeň těsnosti:	IP54		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

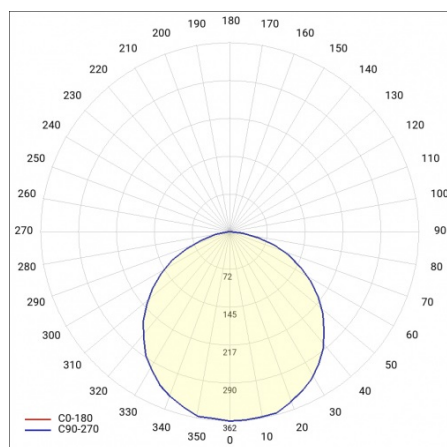

Datum vytvoření karty: 03 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 111/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl