

TERRA 2 LED P 1195X300MM X4 830 BIAŁY MAT (MULTIWATT 40-49W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP20
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	40/44/49
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	4500/4900/5050
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	C
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Úhel osvětlení [°]:	90
Montážní verze:	zapuštěné

VLASTNOSTI PRODUKTU

LED svítidlo s vysokým celkovým světelným tokem. Vyrobeno z práškově lakovaného bílého ocelového plechu. Svítidlo má nainstalovaný patentovaný HE reflektor, který zajišťuje účinnost a účinně eliminuje oslnění. Dostupné verze montáže: povrchová, zapuštěná v modulární a závěsná. Verze pro povrchovou montáž využívá řešení, která zvyšují rychlost a bezpečnost instalace. Velké množství verzí & rozměry umožňují výměnu opotřebovaných vestavných zářivkových svítidel. Verze svítidla MULTI umožňuje individuální konfiguraci: díky vestavěnému mikrospínači je možné zvolit jedno ze tří nastavení (nominální výkon svítidla [W] / světelný tok svítidla [lm]).

APLIKACE

Všeobecné přisazené svítidlo pro vnitřní použití v kancelářích nebo jiných technických místnostech. Hodí se jako hlavní zdroj světla, i když práce vyžaduje soustředění zraku.


TERRA 2 LED P 1195X300MM X4 830 BIAŁY MAT (MULTIWATT 40-49W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	240027	Montážní verze:	zapuštěné
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	40/44/49	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Teplota barvy [K]:	3000	Velikost diody [mm]:	2835
Zdroj světla:	LED modul	Napětí diody [V]:	17.03
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Záruka [roky]:	5
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	4500/4900/5050	Typ kategorie:	rastry
Frekvence [Hz]:	50-60	Verze:	2x2
Optika:	ON	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
Energetická třída:	C	Technická záruka:	5
Barva těla:	bílá matná	Záruka Export [roky]:	5
Třída ochrany:	II	Jmenovitý výkon svítidla [W]:	53
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1195/300/32	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Index podání barev (Ra):	>80	Záruka skupinová Export [roky]:	5
SDCM:	≤ 3	Manuál:	Download PDF
Účinnost:	0.96	Certifikát CE:	355/2023
Materiál karoserie:	práškové lakovaný ocelový plech	Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	180
Stupeň těsnosti:	IP20	Příloha LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

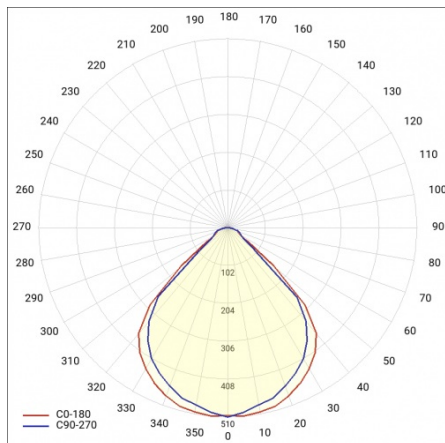

Datum vytvoření karty: 08 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 355/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl