

# RQ 160 LED PLUS P 2300LM 830 IP44/20 II KL. MAT (21W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	571534
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP44/20
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK08
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	22
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2300
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Třída ochrany:</b>	II
<b>Energetická třída:</b>	E

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Rq 160 LED Plus P je nová řada kulatých svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, a proto se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje vynikající přenos světla. Integrovaný modul LED zaručuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED.

## APLIKACE

Zapuštěné svítidlo s možností zapuštěné montáže do modulových stropů a do sádkartonových podhledů (pomocí sady pro zapuštění do sádkartonu) se doporučuje zejména do kanceláří, prostorných chodeb a veřejných prostor.


# RQ 160 LED PLUS P 2300LM 830 IP44/20 II KL. MAT (21W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]:	22	Barva těla:	bílý
Index:	571534	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	162/70
Světelný tok svítidla [lm]:	2300	Instalační rozměry [mm]:	ø150
EAN:	5905963571534	Odolnost proti nárazu:	IK08
Teplota barvy [K]:	3000	Stupeň těsnosti:	IP44/20
Typ difuzoru:	MAT	Montážní verze:	zapuštěné
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Provozní teplota [°C]:	-20 až +35
Úhel osvětlení [°]:	110	Čistá hmotnost [kg]:	0.300
Frekvence [Hz]:	50–60	Typ kategorie:	downlight
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	105	Životnost LED L70B50 [h]:	132000
Energetická třída:	E	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Třída ochrany:	II	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
Index podání barev (Ra):	>80	Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
SDCM:	≤ 3	Záruka [roky]:	5
Účinnost:	0.99	Certifikát CE:	<a href="#">322/2023</a>
Materiál difuzoru:	PC	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Materiál karosérie:	ABS	Přík LDT:	<a href="#">Download</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

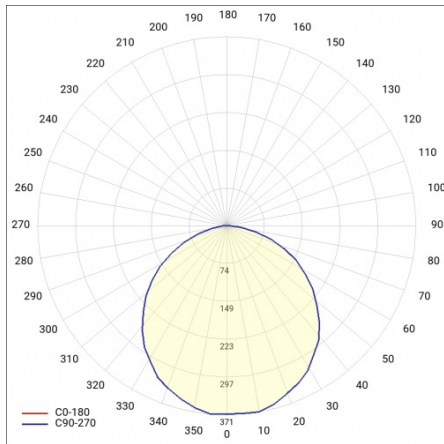

Datum vytvoření karty: 09 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 322/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl