

RQ 160 LED PLUS P 2100LM 830 IP44/20 II KL. PRM (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	571565
Stupeň těsnosti:	IP44/20
Odolnost proti nárazu:	IK08
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	19
Světelný tok svítidla [lm]*:	2100
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Třída ochrany:	II
Energetická třída:	E

VLASTNOSTI PRODUKTU

Rq 160 LED Plus P je nová řada kulatých svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, a proto se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje vynikající přenos světla. Integrovaný modul LED zaručuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED.

APLIKACE

Zapuštěné svítidlo s možností zapuštěné montáže do modulových stropů a do sádkartonových podhledů (pomocí sady pro zapuštění do sádkartonu) se doporučuje zejména do kanceláří, prostorných chodeb a veřejných prostor.


RQ 160 LED PLUS P 2100LM 830 IP44/20 II KL. PRM (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]:	19	Barva těla:	bílý
Index:	571565	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	162/70
Světelný tok svítidla [lm]:	2100	Instalační rozměry [mm]:	ø150
EAN:	5905963571565	Odolnost proti nárazu:	IK08
Teplota barvy [K]:	3000	Stupeň těsnosti:	IP44/20
Typ difuzoru:	PRM	Montážní verze:	zapuštěné
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Provozní teplota [°C]:	-20 až +35
Úhel osvětlení [°]:	115	Čistá hmotnost [kg]:	0.300
Frekvence [Hz]:	50–60	Typ kategorie:	downlight
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	112	Životnost LED L70B50 [h]:	132000
Energetická třída:	E	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Třída ochrany:	II	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
Index podání barev (Ra):	>80	Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
SDCM:	≤ 3	Záruka [roky]:	5
Účinnost:	0.99	Certifikát CE:	322/2023
Materiál difuzoru:	PC	Manuál:	Download PDF
Materiál karoserie:	ABS	Přík LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

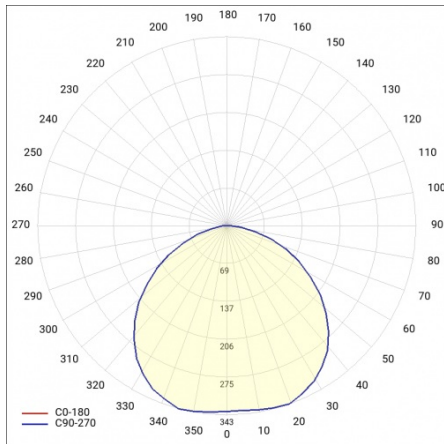

Datum vytvoření karty: 09 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 322/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl