

RQ 160 LED PLUS N 1900LM 830 IP33 II KL. AW3H 75DEG (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP33
Odolnost proti nárazu:	IK08
Nominální výkon [W]:	17
Světelný tok svítidla [lm]*:	1900
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Třída ochrany:	II
Energetická třída:	E
Atest PZH:	B-BK-60112-0365/2022

VLASTNOSTI PRODUKTU

Rq 160 LED Plus N je nová řada kulatých svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, a proto se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje vynikající přenos světla. Integrovaný modul LED zaručuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED.

APLIKACE

Povrchové svítidlo se doporučuje zejména do kanceláří, prostorných chodeb a veřejných prostor.


RQ 160 LED PLUS N 1900LM 830 IP33 II KL. AW3H 75DEG (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	571848	Materiál difuzoru:	PC
Nominální výkon [W]:	17	Optika:	objektiv
EAN:	5905963571848	Materiál karosérie:	ABS
Světelný tok svítidla [lm]:	1900	Barva těla:	bílý
Teplota barvy [K]:	3000	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	166/86
Typ difuzoru:	OPÁL	Instalační rozměry [mm]:	117,5
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Odolnost proti nárazu:	IK08
Frekvence [Hz]:	50–60	Montážní verze:	povrchová montáž
Stupeň těsnosti:	IP33	Provozní teplota [°C]:	-20 až +35
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	101	Počet kusů na paletě [ks]:	364
Nouzový modul - provozní doba [h]:	3	Čistá hmotnost [kg]:	1,100
Energetická třída:	E	Typ kategorie:	downlight
Třída ochrany:	II	Nouzový provoz:	m
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L70B50 [h]:	132000
SDCM:	≤ 3	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Účinník:	0,99	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
Doba nabíjení [h:min]:	24	Typ vyzařování:	symetrický
Provozní doba na baterii [h:min]:	3	Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
Úhel osvětlení [°]:	75	Záruka [roky]:	2 / 0,5 (battery)
Typ baterie:	Ni-Mh	Certifikát CE:	321/2023
Kapacita baterie [mAh]:	2100	Atest PZH:	B-BK-60112-0365/2022
		Manuál:	Download PDF
		Plík LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

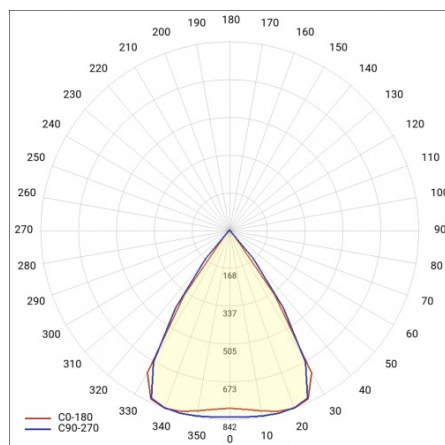

RQ 160 LED PLUS N 1900LM 830 IP33 II KL. AW3H 75DEG (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
573637	Závěs RQ160 f100 bílý ON/OFF. DALI

Datum vytvoření karty: 12 únor 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 321/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl