SQ 160 LED PLUS P 2200LM 840 IP44/20 II KL. PRM (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	571923
Stupeň těsnosti:	IP44/IP20
Odolnost proti nárazu:	IK08
Nominální výkon [W]:	17
Světelný tok svítidla [lm]*:	2200
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Třída ochrany:	II
Energetická třída:	D

VLASTNOSTI PRODUKTU

Sq 160 LED Plus P je nová řada čtvercových svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, a proto se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje vynikající přenos světla. Integrovaný modul LED zaručuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED.

APLIKACE

Zapuštěné svítidlo s možností zapuštěné montáže do modulových stropů a do sádrokartonových podhledů (pomocí sady pro zapuštění do sádrokartonu) se doporučuje zejména do kanceláří, prostorných chodeb a veřejných prostor.


SQ 160 LED PLUS P 2200LM 840 IP44/20 II KL. PRM (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	571923	**Barva těla:**	bílý
Nominální výkon [W]:	17	**Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:**	158/158/78
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	**Instalační rozměry [mm]:**	145/145
Frekvence [Hz]:	50–60	**Odolnost proti nárazu:**	IK08
Světelný tok svítidla [lm]:	2200	**Stupeň těsnosti:**	IP44/IP20
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	117	**Montážní verze:**	zapuštěné
Energetická třída:	D	**Provozní teplota [°C]:**	od -20 do +35
Třída ochrany:	II	**Čistá hmotnost [kg]:**	0.300
Teplota barvy [K]:	4000	**Záruka [roky]:**	5
Index podání barev (Ra) >:	80	**Typ kategorie:**	downlight
SDCM:	3	**Životnost LED L70B50 [h]:**	150000
Účiník:	0.99	**Životnost LED L80B10 [h]:**	100000
Úhel osvětlení [°]:	115	**Životnost LED L90B10 [h] [h]:**	50000
Materiál difuzoru:	PC	**Certifikát CE:**	14/2024
Typ difuzoru:	PRM	**Manuál:**	Download PDF
Materiál karoserie:	ABS	**Fotobiologická bezpečnost:**	RG0 - skupina bez rizika

SVĚTELNÁ KŘIVKA

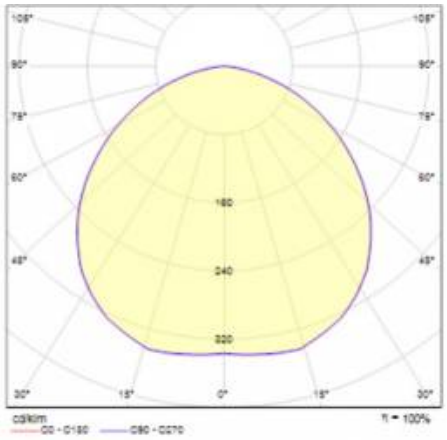

SQ 160 LED PLUS P 2200LM 840 IP44/20 II KL. PRM (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
998942	Rám čtvercový 220 pro strukturu SQ160 bílá RAL9016



Rám čtvercový 220 pro strukturu
SQ160 bílá RAL9016 (998942)

Datum vytvoření karty: 09 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 14/2024

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl