

# INDUSTRY 2 LED 1210MM 8600LM IP23 DALI LS1 840 45° (61W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b> | 61             |
| <b>Stupeň těsnosti:</b>               | IP23           |
| <b>Odolnost proti nárazu:</b>         | IK07           |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>   | 8600           |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>             | 4000           |
| <b>Energetická třída:</b>             | C              |
| <b>Optika:</b>                        | lineární čočka |
| <b>Úhel osvětlení [°]:</b>            | 45             |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Pozinkovaný ocelový plech Průmyslové svítidlo s IP23, s vestavěnými úspornými LED moduly. Díky lineovým čočkám jsou k dispozici následující úhly rozložení světla: 90°, 60°, 45°. Teplota barev 4000 K, CRI>80. Standardní odchylka barev (SDCM): ≤3.

## APLIKACE

Svítidlo určené do skladů, velkých prodejen, výrobních hal a sportovních zařízení. Určeno pro nové instalace a náhradu tradičních T8 & Svítidla T5 s energeticky úspornými zdroji LED.


# INDUSTRY 2 LED 1210MM 8600LM IP23 DALI LS1 840 45° (61W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |                |                                  |                              |
|------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------|
| Index:                             | 973437         | Materiál karoserie:              | ocelový pozinkovaný plech    |
| EAN:                               | 5905963973437  | Barva těla:                      | stříbrný                     |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 61             | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:          | 1210/137/70                  |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 8600           | Odolnost proti nárazu:           | IK07                         |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 220–240        | Stupeň těsnosti:                 | IP23                         |
| Frekvence [Hz]:                    | 50–60          | Montážní verze:                  | přisazené, závěsné           |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 141            | Provozní teplota [°C]:           | od -20 do +40                |
| Energetická třída:                 | C              | DIMM DALI:                       | ano                          |
| Třída ochrany:                     | I              | Řízení:                          | DALI                         |
| Teplota barvy [K]:                 | 4000           | Typ kabelu:                      | 7x2,5                        |
| Index podání barev (Ra) >:         | 80             | Průchozí kabeláž:                | LS1                          |
| SDCM:                              | 3              | Čistá hmotnost [kg]:             | 3                            |
| Účinnost:                          | 0.92           | Počet doplňkových jednotek:      | 1                            |
| Životnost LED L70B50 [h]:          | 96000          | Záruka [roky]:                   | 5                            |
| Životnost LED L80B10 [h]:          | 61000          | Certifikát CE:                   | <a href="#">165/2023</a>     |
| Životnost LED L90B10 [h] [h]:      | 30000          | Manuál:                          | <a href="#">Download PDF</a> |
| Úhel osvětlení [°]:                | 45             | Environmentální deklarace (EPD): | <a href="#">852/2025</a>     |
| Optika:                            | lineární čočka | Plik LDT:                        | <a href="#">Download</a>     |
| Materiál optiky:                   | PMMA           |                                  |                              |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

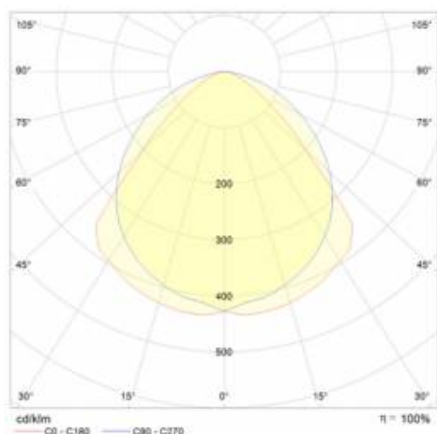

# INDUSTRY 2 LED 1210MM 8600LM IP23 DALI LS1 840 45° (61W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index  | NÁZEV  |
|--------|--|
| 541247 | INDUSTRY LED řetězový závěs (balení po 2 kusech)                 |
| 543944 | Průmysl IP23 - háček pro zavěšení na kabel                       |
| 541254 | INDUSTRY LED bezpečnostní síť 1490mm                             |
| 908200 | NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks) |
| 540011 | INDUSTRY LED rastr 1210mm  |
| 540004 | INDUSTRY LED rastr 1490mm  |
| 541599 | INDUSTRY LED bezpečnostní síť 1210mm                             |
| 539992 | INDUSTRY LED ochranná mřížka 1490mm x3 (pro 153W verzi)          |



INDUSTRY LED řetězový závěs (balení po 2 kusech) (541247)



Průmysl IP23 - háček pro zavěšení na kabel (543944)



INDUSTRY LED bezpečnostní síť 1490mm (541254)



NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks) (908200)



INDUSTRY LED rastr 1210mm (540011)



INDUSTRY LED rastr 1490mm (540004)



INDUSTRY LED bezpečnostní síť 1210mm (541599)



INDUSTRY LED ochranná mřížka 1490mm x3 (pro 153W verzi) (539992)

Datum vytvoření karty: 16 prosinec 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 165/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl