

ARTO 2 LED 2070LM I KL. IP20 592X592X45MM 830 21W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP20
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	21
Světelný tok svítidla [lm]*:	2070
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Materiál difuzoru:	PS
Typ difuzoru:	OPÁL
Montážní verze:	přisazená, možná zapuštěná do modulových stropů

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové modulární stropní svítidlo s integrovaným energeticky úsporným LED panelem z bílé práškově lakované oceli. Opalizovaný polystyrenový difuzor zajišťuje rovnoměrné rozložení světla. Střední část svítidla tvoří žaluzie, která je součástí modulárního podhledu. Díky ní svítidlo dokonale zapadne do interiéru.

APLIKACE

Multifunkční svítidlo určené pro povrchovou montáž s možností zapuštění do modulárních podhledů v kancelářských, reprezentativních nebo obecně užitkových prostorách. Používá se také jako hlavní zdroj světla. Svítidlo je ideální pro nové aplikace i pro nahrazení tradičních zářivkových svítidel energeticky úspornými LED řešeními.

ARTO 2 LED 2070LM I KL. IP20 592X592X45MM 830 21W


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]:	21
Index:	021114
Zdroj světla:	LED modul
Teplota barvy [K]:	3000
Nominální výkon [W]:	20
Světelný tok svítidla [lm]:	2070
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240
Frekvence [Hz]:	50–60
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	99
Třída ochrany:	I
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Účinník:	0.95
Přepětová ochrana [kV]:	2
Materiál difuzoru:	PS
Typ difuzoru:	OPÁL
Barva difuzoru:	bílý
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Barva těla:	bílý

Instalační rozměry [mm]:	362
Stupeň těsnosti:	IP20
Montážní verze:	přisazená, možná zapuštěná do modulových stropů
Provozní teplota [°C]:	35
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	592/592/45
Počet kusů na paletě [ks]:	34
Čistá hmotnost [kg]:	4.900
Typ kategorie:	rastry
Rozsah napětí AC [V]:	198 - 264
Životnost LED L70B50 [h]:	116000
Životnost LED L80B20 [h]:	73000
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	36000
Typ vyzařování:	Lambertian
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	253/2023
Manuál:	Download PDF
Plik LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

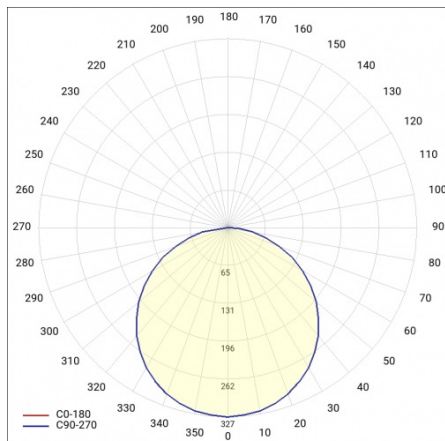

Datum vytvoření karty: 03 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 253/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl