


COLLINE X TERRANO 400MM 3900LM 840 P A RAL 35W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

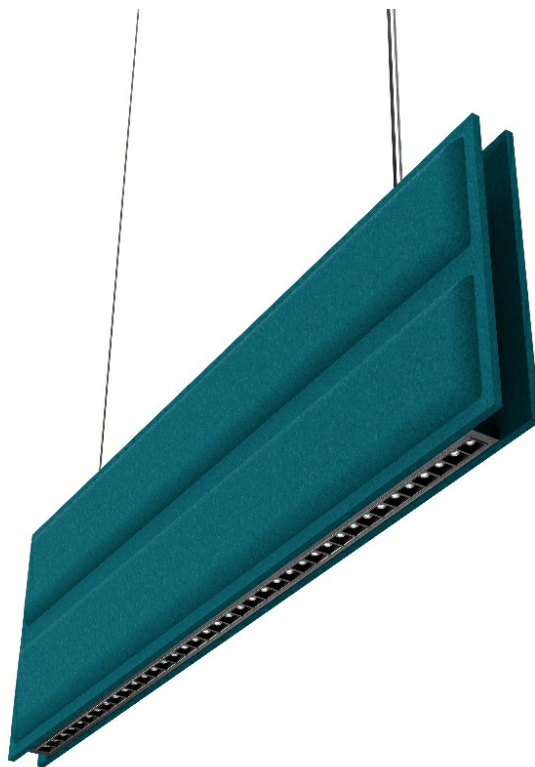

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	410352
EAN:	5905963410352
Linia produktowa:	Panele wykonane z wełny
Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa oprawy [W]*:	35
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3900
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	112
Klasa energetyczna:	E
Klasa ochronności:	II
Temperatura barwowa [K]:	4000

CHARAKTERYSTYKA

Lampy akustyczne stworzone przez Lena Lighting i Acustio. Zapewniają obok spektakularnego efektu aranżacyjnego przyjazne zmysłom oświetlenie bez efektu olśnienia (UGR mieści się w granicach 12 – 19) oraz wyłumienie dźwięków na poziomie wysokiej klasy dźwiękochłonności. Oprawa wykonana została z potrójnej warstwy filcu, co sprawia, że jest trwała, a jednocześnie zachowuje swoją miękkość. Dodatkowo może zostać pokryta warstwą nano-srebra zgodnie z autorską technologią marki Acustio - NanoFelt Ag. Zapewnia ona wysoką ochronę przed osadzeniem się cząsteczek bakterii na powierzchni. Oświetlenie natomiast bazuje na energooszczędnych modułach LED, które emitują światło w dwóch barwach 4000K lub 3000K (na zamówienie). Dostępne jest też ze sterowaniem DALI, umożliwiającym dostosowywanie strumienia światła do warunków panujących na zewnątrz oraz kompatybilność z autorskim systemem sterowania Lena Lighting Clue. Pozwala on na ustawianie scen świetlnych, przygaszanie lamp czy programowanie indywidualnych ustawień strumieni świetlnych poszczególnych lamp i łączenie je w grupy – wszystko z poziomu aplikacji w telefonie lub z panelu sterującego. Modułowa konstrukcja Colline x Terrano, wybór różnych tłoczeń paneli akustycznych oraz szeroka gama kolorystyczna zapewniają nieograniczone możliwości personalizacji.

ZASTOSOWANIE

Przestrzenie sprzyjające pracy oraz odpoczynkowi. Sprawdzą się zarówno w biurach, jak i domach prywatnych, kreując przyjazne miejsce do pracy zdalnej, odpoczynku, snu i rozrywki.

COLLINE X TERRANO 400MM 3900LM 840 P A RAL 35W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	410352	Kąt świecenia [°]:	60
EAN:	5905963410352	Typ rozsyłu:	symetryczny
Linia produktowa:	Panele wykonane z wełny	Optyka:	soczewka
Źródło światła:	moduł LED	Materiał optyki:	PC
Moc znamionowa oprawy [W]:	35	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1200/400/100
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3900	Stopień szczelności:	IP20
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	112	Wersja:	A
Klasa energetyczna:	E	Kategoria typ:	architektoniczne
Klasa ochrony:	II	Kategoria zastosowanie:	architektoniczne
Temperatura barwowa [K]:	4000	Certyfikat CE:	206/2023
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Instrukcja:	Pobierz PDF

Data utworzenia karty: 10 lipiec 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 206/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl