

MESSAGGIO DRŽÁK XS 59 LM 827 IP20 I CL. 2 W ČERNÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	2
Světelný tok svítidla [lm]*:	59
Třída ochrany:	I
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Materiál karoserie:	ocel
Barva těla:	černá
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	200/130/140

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidla z kolekce Messaggio, která jsou k dispozici v různých barvách a velikostech, mohou vytvářet působivé světelné a dekorativní kompozice navržené podle individuálních představ architekta. Moduly LED použité ve svítidlech zajišťují vysokou úroveň energetické účinnosti. Ocelový, pevný, ale vizuálně jemný kryt lze v interiéru i exteriéru lakovat ve dvou různých barvách RAL. Mléčné stínidlo je vyrobeno z nárazuvzdorného polykarbonátu. Nástěnná svítidla Messaggio se dodávají také ve verzi s ovládním DALI, které umožňuje nastavit hodnotu světelného toku.

APLIKACE

Messaggio je kolekce, v rámci které je možné vytvářet různobarevné varianty svítidel. Kromě toho lze díky kombinaci jejich různých provedení - závěsných, nástěnných a stojanových - vytvářet fenomenální světelné-dekorativní kompozice, které se dobře vyjímají v místech, jako jsou hotely, restaurace, umělecké galerie, nákupní centra, reprezentativní prostory i soukromé domy.

MESSAGGIO DRŽÁK XS 59 LM 827 IP20 I CL. 2 W ČERNÝ


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	578267
EAN:	5905963578267
Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	2
Světelný tok svítidla [lm]:	59
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50-60
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	2700
SDCM:	≤ 3
Životnost LED L70B50 [h]:	80000
Životnost LED L80B20 [h]:	55 000
Životnost LED L90B10 [h]:	29000

Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Barva difuzoru:	mléko
Materiál karoserie:	ocel
Barva těla:	černá
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	200/130/140
Stupeň těsnosti:	IP20
Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
Záruka [roky]:	5
Typ kategorie:	architektonický
Kategorie použití:	architektoniczne
Certifikát CE:	209/2023
Manuál:	Download PDF
Přík LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

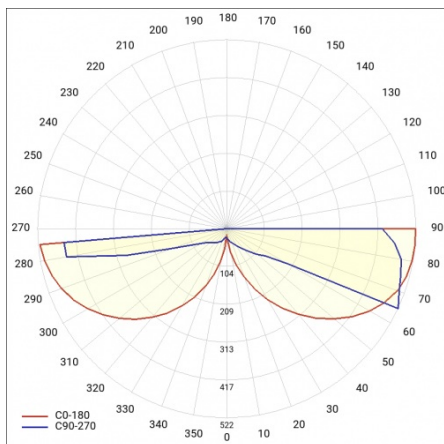

Datum vytvoření karty: 02 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 209/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl