

# FACTOR LED HB 1M 22800LM 840 45D IP66 (163W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|  |        |
|--|--------|
| <b>Indeks:</b>                         | 994166 |
| <b>Stopień szczelności:</b>            | IP66   |
| <b>Odporność na uderzenia:</b>         | IK09   |
| <b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>     | 163    |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b> | 22800  |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>        | 4000   |
| <b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>   | >80    |
| <b>SDCM:</b>                           | ≤ 3    |
| <b>Klasa ochronności:</b>              | I      |
| <b>Klasa energetyczna:</b>             | C      |

## CHARAKTERYSTYKA

Factor Led HB to najnowszej generacji high bay o dużej mocy i wysokiej wartości strumienia świetlnego. Charakteryzuje się nie tylko bardzo wysoką efektywnością świetlną, ale również wysoką szczelnością IP66 oraz uderzenioodpornością IK09. Parametry te zostały osiągnięte dzięki zastosowanym markowym komponentom, solidnej obudowie wykonanej z odlewu aluminium i zastosowaniu pasywnego układu chłodzenia lampy, który umożliwia oddawanie nadmiaru wytwarzanego ciepła podczas pracy lampy. Zaletą Factor Led jest bardzo szybki i prosty montaż zwieszany lub natynkowy. Konstrukcja pozwala na zwieszenie lub mocowanie lampy składającej się z jednego lub dwóch modułów świetlnych.

## ZASTOSOWANIE

Bardzo dobre parametry szczelności i uderzenioodporności, możliwość pracy w podwyższonych temperaturach - standardowo do 45°C oraz rozbudowana oferta rozsyłów daje dużą elastyczność w doborze optymalnego rozwiązania. Factor LED HB znajdzie zastosowanie i świetnie się sprawdzi wewnątrz hal przemysłowych, magazynowych, sportowych, w centrach logistycznych i wystawowych oraz w warsztatach.

# FACTOR LED HB 1M 22800LM 840 45D IP66 (163W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|  |                    |
|--|--------------------|
| Indeks:                                  | 994166             |
| EAN:                                     | 5905963994166      |
| Moc znamionowa oprawy [W]:               | 163                |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:           | 22800              |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:       | 220-240            |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:      | 140                |
| Klasa energetyczna:                      | C                  |
| Klasa ochrony:                           | I                  |
| Temperatura barwowa [K]:                 | 4000               |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):            | >80                |
| SDCM:                                    | ≤ 3                |
| Współczynnik mocy:                       | 0.98               |
| Kąt świecenia [°]:                       | 45                 |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: | 6                  |
| Materiał klosza:                         | PC                 |
| Rodzaj klosza:                           | matryca soczewkowa |
| Materiał korpusu:                        | aluminium          |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Kolor korpusu:                             | RAL7016                     |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:                    | 191/397/125                 |
| Odporność na uderzenia:                    | IK09                        |
| Stopień szczelności:                       | IP66                        |
| Sposób montażu:                            | natynkowy lub zwieszany     |
| Temperatura pracy [°C]:                    | od -40 do +45               |
| Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]: | 430/200/185                 |
| Liczba sztuk na palecie [szt]:             | 35                          |
| Waga netto [kg]:                           | 4.274                       |
| Typ rozsyłu:                               | symetryczny                 |
| Wersja:                                    | 1 moduł                     |
| Żywotność LED L70B50 [h]:                  | 156000                      |
| Żywotność LED L80B20 [h]:                  | 98000                       |
| Żywotność LED L90B10 [h]:                  | 47000                       |
| Gwarancja [lata]:                          | 5                           |
| Certyfikat CE:                             | <a href="#">263/2023</a>    |
| Instrukcja:                                | <a href="#">Pobierz PDF</a> |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

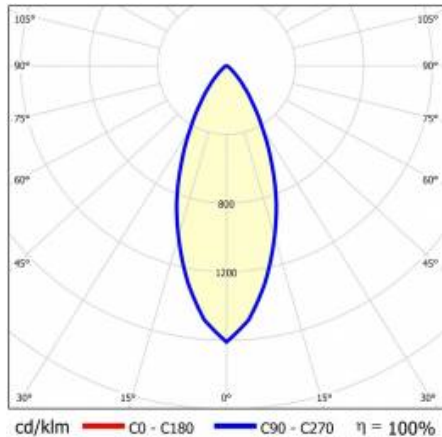

Data utworzenia karty: 29 lipiec 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:263/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl