

# FACTOR LED 2M 59400LM 740 PP1 IP66 SH (466W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| <b>Index:</b>                         | 993039 |
| <b>IP-Schutzart:</b>                  | IP66   |
| <b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>        | IK09   |
| <b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b> | 466    |
| <b>Lichtstrom [lm]*:</b>              | 59400  |
| <b>Farbtemperatur [K]:</b>            | 4000   |
| <b>Farb- wiedergabe- index:</b>       | >70    |
| <b>SDCM:</b>                          | ≤ 5    |
| <b>Schutzklasse:</b>                  | I      |
| <b>Energieeffizienzklasse:</b>        | D      |

## CHARAKTERISTIK

Factor Led ist ein Flutlicht der neuesten Generation mit hoher Leistung und beeindruckendem Lichtstrom. Sie zeichnet sich nicht nur durch eine sehr hohe Lichtausbeute aus, sondern auch durch eine hohe Dichtigkeit IP66 und Schlagfestigkeit IK09. Erreicht werden diese Parameter durch die Verwendung von Markenkomponenten, einem soliden Gehäuse aus Aluminiumguss und dem Einsatz einer passiven Lampenkühlung, die es ermöglicht, die im Lampenbetrieb entstehende überschüssige Wärme abzuführen. Der Vorteil von Factor Led ist die sehr schnelle und einfache Montage. Der Leichtstahlarm wird an der tragenden Konstruktion (Wand, Mast) befestigt und dann die Lichtmodule eingesteckt. An einem Halter kann der Installateur eine Lampe mit 1 bis 4 solcher Module befestigen.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Sehr gute Dichtigkeits- und Stoßfestigkeitsparameter, die Fähigkeit, bei erhöhten Temperaturen zu arbeiten – standardmäßig bis zu 45 °C, und ein umfangreiches Vertriebsangebot prädestinieren Factor Led-Lampen für den Einsatz unter schwierigen Wetterbedingungen. Es wird sowohl innerhalb von Industriehallen, Lagern, Sporthallen, in Logistikzentren als auch außerhalb - auf Sportplätzen, Flughäfen, Parkplätzen, Rollfeldern - eingesetzt und funktioniert hervorragend. Es kann auch die Fassaden von Gebäuden und Elemente der Außenarchitektur beleuchten.

## EINZELHEITEN


# FACTOR LED 2M 59400LM 740 PP1 IP66 SH (466W)

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

|                               |                 |  |                                 |
|-------------------------------|-----------------|--|---------------------------------|
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 466             | Farbe Gehäuse:                             | RAL7016                         |
| Index:                        | 993039          | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:                | 385/425/340                     |
| EAN:                          | 5905963993039   | IK-Stoßfestigkeitsgrad:                    | IK09                            |
| Lichtstrom [lm]:              | 59400           | IP-Schutzart:                              | IP66                            |
| Abstrahl- winkel [°]:         | PP1             | Betriebstemperatur [°C]:                   | von -40 bis +45                 |
| Material Diffusor:            | gehärtetes Glas | Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]: | 430/410/175                     |
| Versorgungsspannung [V]:      | 220-240         | Menge auf der Palette [Stück]:             | 18                              |
| Frequenz:                     | 47-63           | Eigengewicht [kg]:                         | 12.790                          |
| Lichtausbeute [lm/W]:         | 127             | Version:                                   | 2 Module                        |
| Energieeffizienzklasse:       | D               | Lebensdauer LED L70B50 [h]:                | 156000                          |
| Schutzklasse:                 | I               | Lebensdauer LED L80B20 [h]:                | 98000                           |
| Farbtemperatur [K]:           | 4000            | Lebensdauer LED L90B10 [h]:                | 47000                           |
| Farb- wiedergabe- index:      | >70             | Seitenfläche (SCx) [m2]:                   | 15° 0.013; 45° 0.034; 75° 0.047 |
| SDCM:                         | ≤ 5             | Garantie [Jahre]:                          | 5                               |
| Power Factor:                 | 0.98            | CE-Zertifikat:                             | <a href="#">262/2023</a>        |
| Überspannungsschutz [kV]:     | 6               | ENEC-Zertifikat:                           | <a href="#">0404/ENEC/25</a>    |
| Material Gehäuse:             | aluminium       | Anleitung:                                 | <a href="#">Download PDF</a>    |

## LIGHT CURVES

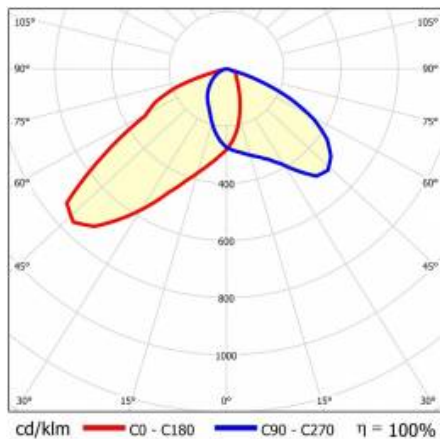

# FACTOR LED 2M 59400LM 740 PP1 IP66 SH (466W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

| index  | Name                               |
|--------|------------------------------------|
| 684791 | Schutzgitter Factor LED 4M RAL7016 |
| 684784 | Schutzgitter Factor LED 3M RAL7016 |
| 684777 | Schutzgitter Factor LED 2M RAL7016 |
| 684760 | Schutzgitter Factor LED 1M RAL7016 |



Schutzgitter Factor LED 4M  
RAL7016 (684791)



Schutzgitter Factor LED 3M  
RAL7016 (684784)



Schutzgitter Factor LED 2M  
RAL7016 (684777)

Erstellungsdatum der Karte: 21 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 262/2023