


CORIA 4700LM 600MM DALI I KL IP20 ZWIESZANY CZARNY MAT 830 (50W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

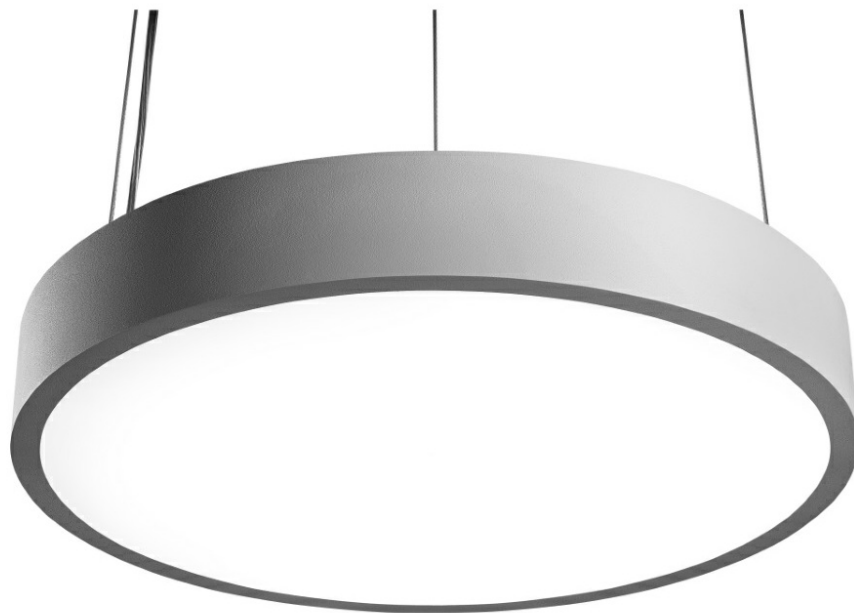

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	555527
Stopień szczelności:	IP20
Moc nominalna [W]:	50
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	4700
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor korpusu:	czarny mat
Materiał klosza:	PS

CHARAKTERYSTYKA

Coria to okrągła oprawa, dostępna w trzech rozmiarach, wyróżniająca się klasycznym designem oraz elegancją. Jej zaletą jest uniwersalność zastosowań. Prezentuje smukły i elegancki profil. Rodzinę Coria uzupełnia model Coria Edge, świecący po obwodzie. Zwiesia do wersji zwieszanej nie są dołączone do zestawu. Są one dostępne jako akcesoria.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego. Charakteryzuje się równomiernym rozsyłem światła i dobrym doświetleniem powierzchni, dlatego dedykowana jest szczególnie jako źródło światła ogólnego w pomieszczeniach reprezentacyjnych i ciągach komunikacyjnych. Doskonałe parametry świetlne, sprawiają, że oprawa świetnie sprawdza się w dużych salach konferencyjnych.


CORIA 4700LM 600MM DALI I KL IP20 ZWIESZANY CZARNY MAT 830 (50W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Moc nominalna [W]:	50	Kolor korpusu:	czarny mat
Moc znamionowa oprawy [W]:	51	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø600/86
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Stopień szczelności:	IP20
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Sposób montażu:	zwieszany
Strumień świetlny oprawy [lm]:	4700	Temperatura pracy [°C]:	od -17 do +35
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	92	DIMM DALI:	tak
Klasa energetyczna:	F	Waga netto [kg]:	6.500
Klasa ochrony:	I	Indeks:	555527
Temperatura barwowa [K]:	3000	EAN:	5905963555527
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Kategoria typ:	downlight
SDCM:	≤ 3	Certyfikat CE:	224/2023
Współczynnik mocy:	0.97	Gwarancja [lata]:	5
Żywotność LED L70B50 [h]:	115000	Klasa ETIM:	EC001743
Materiał klosza:	PS	Instrukcja:	Pobierz PDF
Rodzaj klosza:	OPAL		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

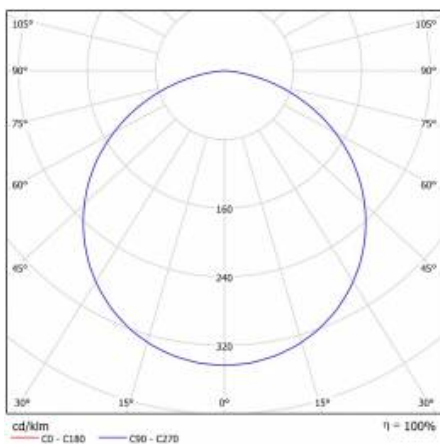

CORIA 4700LM 600MM DALI I KL IP20 ZWIESZANY CZARNY MAT 830 (50W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
556647	Zawiesz Coria zestaw 1 fi 100 biały
556661	Zawiesz Coria zestaw 1 fi 100 biały dali
556654	Zawiesz Coria zestaw 1 fi 100 czarny
556678	Zawiesz Coria zestaw 1 fi 100 czarny dali
556685	Zawiesz Coria zestaw 2 fi 100 biały
556708	Zawiesz Coria zestaw 2 fi 100 biały dali
556692	Zawiesz Coria zestaw 2 fi 100 czarny
556715	Zawiesz Coria zestaw 2 fi 100 czarny dali
556722	Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 biały
556746	Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 biały dali
556739	Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 czarny
556753	Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 czarny dali

CORIA 4700LM 600MM DALI I KL IP20 ZWIESZANY CZARNY MAT 830 (50W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



Zawieszka Coria zestaw 1 fi 100 biały (556647)



Zawieszka Coria zestaw 1 fi 100 biały dali (556661)



Zawieszka Coria zestaw 1 fi 100 czarny (556654)



Zawieszka Coria zestaw 1 fi 100 czarny dali (556678)



Zawieszka Coria zestaw 2 fi 100 biały (556685)



Zawieszka Coria zestaw 2 fi 100 biały dali (556708)



Zawieszka Coria zestaw 2 fi 100 czarny (556692)



Zawieszka Coria zestaw 2 fi 100 czarny dali (556715)




Zawieszka Coria zestaw 3 fi 150 biały (556722)



Zawieszka Coria zestaw 3 fi 150 biały dali (556746)



Zawieszka Coria zestaw 3 fi 150 czarny (556739)



Zawieszka Coria zestaw 3 fi 150 czarny dali (556753)

Data utworzenia karty: 21 listopad 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:224/2023