

# ALTEZZO A 120 900MM 1200LM 840 IP65 RAL7016 13W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	413254
Puissance nominale du luminaire [W]*:	13
Degré d'étanchéité:	IP65
Résistance aux chocs:	IK08
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1200
Température de couleur [K]:	4000
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	RAL7016
Type de diffuseur:	transparent
Angle d'éclairage [°]:	110

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Une famille de lampes d'extérieur au design moderne. Le boîtier ajouré décoratif donne au luminaire une apparence légère tout en offrant une distribution intéressante de la lumière d'accentuation. Le profil compact (120 mm x 120 mm) à section carrée des lampes Altezzo est résistant aux chocs (IK08). Il est fabriqué en aluminium de couleur graphite (RAL 7016). Le module d'éclairage se compose de LED à longue durée de vie et d'une ouverture en polycarbonate durable. La lampe fournit un éclairage économe en énergie et assure la sécurité des utilisateurs dans les zones extérieures.

## APPLICATION

Elles sont conçues pour être utilisées à l'extérieur. La grande étanchéité des lampes leur permet d'être utilisées dans des conditions météorologiques difficiles. Elles peuvent fonctionner à des températures très basses et très élevées. Elles conviendront parfaitement dans les parcs et les jardins pour éclairer les petites architectures.

## DES DÉTAILS

Le choix de la fondation du mât d'éclairage, conformément à la loi sur la construction, incombe au concepteur, qui possède les qualifications requises. Le concepteur est également tenu de vérifier la solution standard proposée par le fabricant de luminaires, car il connaît, entre autres, les conditions du sol et de l'eau dans la zone conçue. Si la fondation dédiée n'offre pas les conditions de sécurité spécifiées dans la conception, une fondation appropriée doit être sélectionnée en dehors de l'offre du fabricant d'éclairage, avec un espacement d'ancrage de 180x180 - 220x220mm. En standard, dans le cas de l'Altezzo L100, des fondations universelles de 13 kg sont utilisées pour les lampes de jardin ou des fondations FBO 35/7,5 M6 pour des poteaux plus hauts et/ou des conditions de sol et d'eau plus difficiles. Pour Altezzo L150, les fondations universelles B-50 ou les fondations B-51 sont utilisées pour des poteaux plus hauts et/ou des conditions de sol et d'eau plus difficiles.


# ALTEZZO A 120 900MM 1200LM 840 IP65 RAL7016 13W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

<b>Référence:</b>	413254	<b>Couleur du corps:</b>	RAL7016
<b>Puissance nominale du luminaire [W]:</b>	13	<b>Dimensions de montage [mm]:</b>	75/75 - 90/90
<b>EAN:</b>	5905963413254	<b>Résistance aux chocs:</b>	IK08
<b>Température de couleur [K]:</b>	4000	<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP65
<b>Source de lumière:</b>	LED	<b>Méthode de montage:</b>	sur une base
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]:</b>	1200	<b>Température de travail [° C]:</b>	de -25 à +50
<b>Tension d'alimentation nominale [V]:</b>	220 - 240	<b>Poids net [kg]:</b>	3.600
<b>Fréquence [Hz]:</b>	50 - 60	<b>Type de catégorie:</b>	Éclairage des parcs et des villes
<b>Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:</b>	89	<b>Plage de tension alternative [V]:</b>	90 - 264
<b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>	120/120/900	<b>Durée de vie de la LED L70B50 [h]:</b>	174000
<b>Classe énergétique:</b>	F	<b>Durée de vie de la LED L80B20 [h]:</b>	110000
<b>Classe de protection:</b>	I	<b>Durée de vie de la LED L90B10 [h]:</b>	53000
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra):</b>	>80	<b>Type de diffusion:</b>	général
<b>SDMC:</b>	≤ 3	<b>Sécurité photobiologique:</b>	groupe de risque 1 (faible risque)
<b>Angle d'éclairage [°]:</b>	110	<b>Certificat CE:</b>	<a href="#">180/2023</a>
<b>Protection contre les surtensions [kV]:</b>	2	<b>Instructions d'installation:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Type de diffuseur:</b>	transparent	<b>Pliq LDT:</b>	<a href="#">Download</a>
<b>Matériau du corps:</b>	aluminium		

## COURBES LÉGÈRES

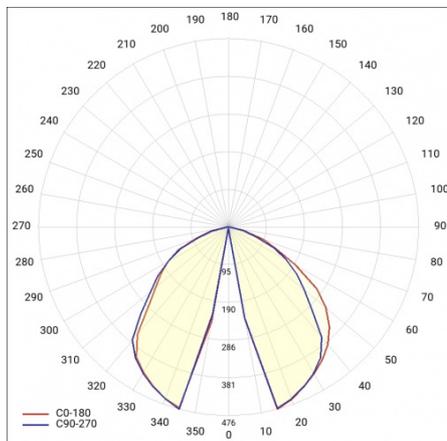

Date de création de la carte: 09 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:180/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2