


MESSAGGIO 1541MM 4300LM 840 IP20 I KL. DALI 64W RAL2004 RAL4003

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

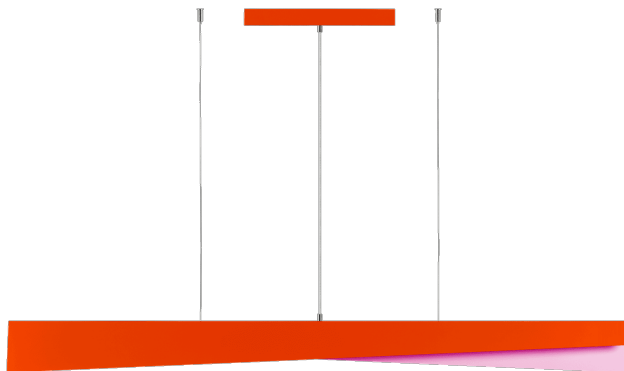

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	579028
Moc znamionowa [W] - zakres:	64
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	4300
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL
Kolor korpusu:	RAL2004/4003
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1230/1541/80

CHARAKTERYSTYKA

Kolekcja Messaggio, zaprojektowana przez Dorotę Koziarę, zawiera lampy zwieszane o minimalistycznej formie. Mogą one występować we wszystkich kolorach z palety RAL, także w wersji multikolorystycznej, gdzie zewnętrzna część obudowy i wewnątrz lampy mają inne kolory. W ten sposób Messaggio zapewnia nieograniczone możliwości aranżacyjne.

Dzięki możliwości regulacji długości zawiesi z lamp Messaggio można tworzyć zaskakujące kompozycje świetlne. Wersje ze sterowaniem DALI pozwalają na zmianę wartości strumienia świetlnego, co dodatkowo wzmacnia efekt dekoracyjny. Mleczny klosz wykonano z PC, obudowę natomiast z solidnej, a zarazem delikatnej w odbiorze wizualnym stali, która zapewnia trwałość produktu.

ZASTOSOWANIE

Messaggio to kolekcja, w obrębie której istnieje możliwość stworzenia multikolorowych wariantów lamp. Dodatkowo zestawienie ich różnych wersji – zwieszanych, kinkietów i stojących pozwala na tworzenie zjawiskowych kompozycji świetlno-dekoracyjnych, które sprawdzą się w miejscach takich jak hotele, restauracje, galerie sztuki, centra handlowe, przestrzenie reprezentacyjne, jak również domy prywatne.

MESSAGGIO 1541MM 4300LM 840 IP20 I KL. DALI 64W RAL2004 RAL4003

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	579028	Kąt świecenia [°]:	116 x 58
EAN:	5905963579028	Typ rozsyłu:	open space
Moc znamionowa [W] - zakres:	64	Materiał klosza:	PC
Moc znamionowa oprawy [W]:	64	Rodzaj klosza:	OPAL
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	4300	Materiał korpusu:	stal
Temperatura barwowa [K]:	4000	Wymiary montażowe [mm]:	340
Strumień świetlny oprawy [lm]:	4300	Stopień szczelności:	IP20
Kolor korpusu:	RAL2004/4003	Sposób montażu:	zwieszany
Źródło światła:	LED	Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
DIMM DALI:	tak	Materiał podkładu:	aluminium
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Sterowanie:	tak
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1230/1541/80	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	171/168/1551
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Liczba sztuk na palecie [szt]:	1
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	67	Waga netto [kg]:	4.870
Klasa ochronności:	I	Kategoria typ:	architektoniczne
SDCM:	≤ 3	Gwarancja [lata]:	5
Żywotność LED L70B50 [h]:	99000	Certyfikat CE:	207/2023
Żywotność LED L80B20 [h]:	63000	Instrukcja:	Pobierz PDF
Żywotność LED L90B10 [h]:	31000		

Data utworzenia karty: 14 czerwiec 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 207/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl