


MESSAGGIO 1541 MM 4300 LM 840 IP20 I SCHUTZKLASSE DALI 64 W RAL2004 RAL4003

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

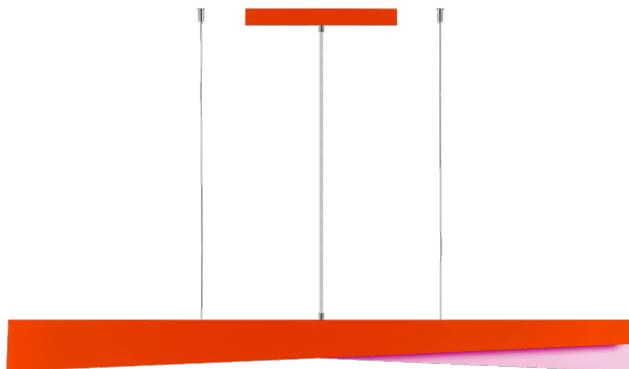

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung [W] - Reichweite:	64
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	4300
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Material Gehäuse:	Stahl
Farbe Gehäuse:	RAL2004/4003
IP-Schutzart:	IP20
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1230/1541/80

CHARAKTERISTIK

Die Messaggio-Kollektion, entworfen von Dorota Koziara, umfasst Pendelleuchten mit einer minimalistischen Form. Sie sind in allen RAL-Farben erhältlich, auch in einer mehrfarbigen Version, bei der die Außenseite des Gehäuses und die Innenseite der Lampe unterschiedliche Farben haben. Auf diese Weise bietet Messaggio unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten.

Dank der Möglichkeit, die Länge der Pendelleuchten zu verstellen, lassen sich mit den Messaggio-Leuchten überraschende Lichtkompositionen schaffen. Bei den Versionen mit DALI-Steuerung lässt sich der Lichtstrom variieren, was die dekorative Wirkung noch verstärkt. Der Milchglasdiffusor ist aus PC gefertigt, während das Gehäuse aus robustem und dennoch optisch filigranem Stahl besteht, was die Langlebigkeit des Produkts gewährleistet.

ANWENDUNGSBEREICHE

Messaggio ist eine Kollektion, die es ermöglicht, mehrfarbige Lampenvarianten zu kreieren. Darüber hinaus ermöglicht die Gegenüberstellung ihrer verschiedenen Versionen - Pendel-, Wand- und Stehlampen - die Schaffung von phänomenalen lichtdekorativen Kompositionen, die sich für Orte wie Hotels, Restaurants, Kunstgalerien, Einkaufszentren, repräsentative Räume sowie für Privathäuser eignen.


MESSAGGIO 1541 MM 4300 LM 840 IP20 I SCHUTZKLASSE DALI 64 W RAL2004 RAL4003

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	579028	Abstrahl- winkel [°]:	116 x 58
Nennleistung [W] - Reichweite:	64	Verteilungstyp:	open space
EAN:	5905963579028	Material Diffusor:	PC
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	4300	Typ Diffusor:	OPAL
Farbtemperatur [K]:	4000	Material Gehäuse:	Stahl
Nennleistung der Leuchte [W]:	64	Einbaumaße [mm]:	340
Farbe Gehäuse:	RAL2004/4003	IP-Schutzart:	IP20
DIMM DALI:	ja	Montage:	Hänge-/abgehängt
Lichtstrom [lm]:	4300	Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1230/1541/80	Grundmaterial:	aluminium
Lichtquelle:	LED	Steuerung:	ja
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	171/168/1551
Frequenz:	50 - 60	Eigengewicht [kg]:	4.870
Lichtausbeute [lm/W]:	67	Garantie [Jahre]:	5
Schutzklasse:	I	Kategorietyt:	architektonisch
SDCM:	≤ 3	CE-Zertifikat:	207/2023
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	99000	Anleitung:	Download PDF
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	63000	Plik LDT:	Download
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	31000		

LIGHT CURVES

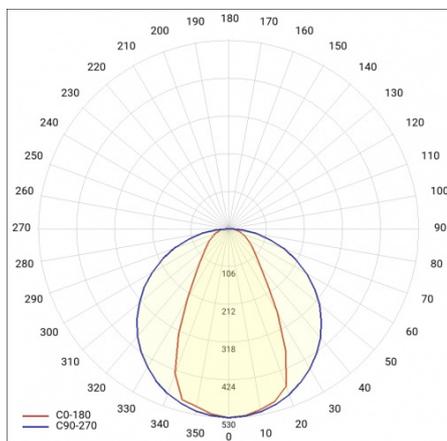

Erstellungsdatum der Karte: 14 Juni 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 207/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl