


MESSAGGIO WANDLEUCHE TE XS 59 LM 840 IP20 I SCHUTZKLASSE DALI 2 W RAL8029 RAL1035

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

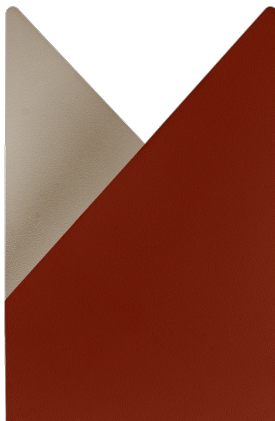

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:	2
Lichtstrom [lm]*:	59
Schutzklasse:	I
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Material Gehäuse:	Stahl
Farbe Gehäuse:	RAL8029/1035
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	200/130/140

CHARAKTERISTIK

Die kleinen Messaggio-Wandleuchten überraschen durch ihre minimalistische Form und die Möglichkeit der individuellen Farbgestaltung. Die Leuchten können in jedem beliebigen Farbton der RAL-Palette lackiert werden und schaffen phänomenale Lichtdekorationen, die nach den individuellen Vorstellungen des Architekten gestaltet werden. Das Lampengehäuse ist aus robustem, aber optisch filigranem Stahl gefertigt, während der Schirm aus milchigem PC besteht.

Die Messaggio-Wandleuchten sind auch mit DALI-Steuerung erhältlich, mit der sich der Lichtstrom regulieren lässt.

ANWENDUNGSBEREICHE

Messaggio ist eine Kollektion, die es ermöglicht, mehrfarbige Lampenvarianten zu kreieren. Darüber hinaus ermöglicht die Gegenüberstellung ihrer verschiedenen Versionen - Pendel-, Wand- und Stehlampen - die Schaffung von phänomenalen lichtdekorativen Kompositionen, die sich für Orte wie Hotels, Restaurants, Kunstgalerien, Einkaufszentren, repräsentative Räume sowie für Privathäuser eignen.

MESSAGGIO WANDLEUCHE XS 59 LM 840 IP20 I

SCHUTZKLASSE DALI 2 W RAL8029 RAL1035

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	579356	Farbe Diffusor:	milchig
EAN:	5905963579356	Material Gehäuse:	Stahl
Lichtquelle:	LED	Farbe Gehäuse:	RAL8029/1035
Nennleistung der Leuchte [W]:	2	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	200/130/140
Lichtstrom [lm]:	59	IP-Schutzart:	IP20
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Frequenz:	50 - 60	DIMM DALI:	ja
Schutzklasse:	I	Garantie [Jahre]:	5
Farbtemperatur [K]:	4000	Kategorietyp:	Dekorative Leuchten
SDCM:	3	Kategorie der Anwendung:	Architektur
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	99000	CE-Zertifikat:	209/2023
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	63000	Anleitung:	Download PDF
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	31000	ISO Zertifikat:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Material Diffusor:	PC	Plik LDT:	Download
Typ Diffusor:	OPAL		

Erstellungsdatum der Karte: 22 Juni 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 209/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl