

TERRANO S/R 1180X48MM 3200LM 840 I KL. CZARNY 60D (23W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	577741
Moc znamionowa oprawy [W]*:	23
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3200
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	139
Temperatura barwowa [K]:	4000
Klasa energetyczna:	G
Klasa ochrony:	I
Kąt świecenia [°]:	60
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Materiał klosza:	PC

CHARAKTERYSTYKA

Nowa oprawa liniowa Terrano S/R dzięki zastosowaniu najnowszej generacji modułów LED charakteryzuje się energooszczędnością i znakomitymi parametrami technicznymi. Lampy Terrano S/R wyposażone w soczewki skupiające, są przyjazna dla wzroku i skutecznie redukują stopień oślenia (UGR w granicach 12-19). Montowane w systemie szynoprzewodów dostępne są w dwóch temperaturach barwowych 3000 K i 4000 K oraz dwóch wersjach kolorystycznych: białej i czarnej. Wersja o długości 630mm umożliwia obrót o 360° wokół własnej osi i obrót układu świetlnego o 45°. Wersja o długości 1180mm umożliwia obrót układu świetlnego o 45°.

Wersja DALI dostępna na zamówienie.

ZASTOSOWANIE

Montaż na systemie szynoprzewodów, zwiększa zakres zastosowań tej lampy i umożliwia dokonywanie zmian aranżacyjnych przez użytkownika, także już po dokonanej instalacji. Lampa posiada adapter wyposażony w mechaniczne zaczepy, które ułatwiają wpinanie, wypinanie i przesuwanie lamp, gwarantując przy tym pewne trzymanie oprawy w szynie. Lampy wraz z odpowiednio dobranymi szynami i elementami pozwalają na montaż sufitowy lub ścienny. Lampa Terrano S/R doskonale sprawdzi się jako źródło światła w pomieszczeniach biurowych, sklepowych, garderobach, w ciągach komunikacyjnych.


TERRANO S/R 1180X48MM 3200LM 840 I KL. CZARNY 60D (23W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	577741	Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
EAN:	5905963577741	Kolor korpusu:	czarny
Źródło światła:	LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	48/1180/85
Moc znamionowa oprawy [W]:	23	Stopień szczelności:	IP20
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3200	Sposób montażu:	do szynoprzewodu
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	139	Temperatura pracy [°C]:	od -10 do +35
Klasa energetyczna:	G	Waga netto [kg]:	1.760
Klasa ochronności:	I	Kategoria typ:	Oprawy i systemy liniowe
Temperatura barwowa [K]:	4000	Typ rozsyłu:	symetryczny
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	80	Żywotność LED L70B50 [h]:	150000
SDCM:	≤ 3	Żywotność LED L80B20 [h]:	100000
Kąt świecenia [°]:	60	Żywotność LED L90B10 [h]:	50000
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	2	Gwarancja [lata]:	5
Materiał klosza:	PC	Certyfikat CE:	66/2025
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa	Instrukcja:	Pobierz PDF
Kolor klosza:	transparentny	Kategoria zastosowanie:	oświetlenie biurowe
Materiał optyki:	PC	Plik LDT:	Pobierz
Optyka:	soczewka		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

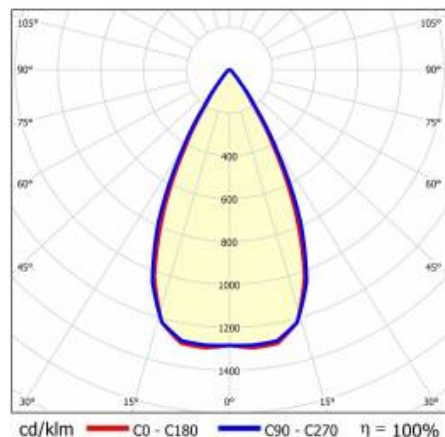

Data utworzenia karty: 16 wrzesień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 66/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl